

Kundennr.: _____ Ansprechpartner: _____

Tel.: _____

 Lieferanschrift /
Kommission: _____

Datum, Unterschrift/Stempel

 Terminwunsch: _____ Abholung: _____

Material

-
- Innen 1.4571 / 1.4404
-
-
- Außen 1.4301
-
- gegen Aufpreis
-
-
- 1.4828

Wandstärke

-
- Innen/Außen 0,6 mm
-
- gegen Aufpreis
-
-
- Innen 0,8 mm
-
-
- Innen 1,0 mm
-
-
- Innen 1,25 mm
-
-
- Innen 1,50 mm

Oberfläche

-
- Hochglanz
-
- gegen Aufpreis
-
-
- Matt
-
-
- Lackiert _____
-
-
- Gebürstet

Ausführung gegen Aufpreis

-
- 50 mm Isolierung

Bei der Montage muss immer die KL - Paste (Allroundpaste) aufgetragen werden.

CODE FUSSHALTERUNG / ZWISCHENHALTERUNG

▼ ▼ Stückzahl ▼ ▼

DW010 ^{*1}	Konsolbleche, verstellbar von 50 - 150 mm				
DW020 ^{*1}	Konsolbleche, verstellbar von 150 - 250 mm				
DW490 ^{*1}	Konsolbleche, verstellbar von 250 - 360 mm				
DW391	Wandstütze & Querträger Typ I 350 mm				
DW392	Wandstütze & Querträger Typ II 500 mm				
DW393 ^{*2}	Wandstütze & Querträger Typ III 750 mm				
DW407 ^{*2}	Wandstütze & Querträger Typ IV 1030 mm				
ZUTE1425	Wasserableitbleche für Wandstützen, 2 Stück				
ZUTE1426	Wasserableitbleche für Wandstützen, 2 Stück				
ZUTE1427	Wasserableitbleche für Wandstützen, 2 Stück				

GRUNDPLATTE / SCHORNSTEINFUß

DWKL030	Teleskopstütze 250-690 mm inkl. Teleskopkopf mit Kondensatablauf seitlich und 1/2" Nippel	750AKD1/2" Verschlusskappe für Kondensatablauf 1/2" (bis 200° C)			
DWKL040	Teleskopstütze 250-1190 mm inkl. Teleskopkopf mit Kondensatablauf seitlich und 1/2" Nippel	750AKD1/2" Verschlusskappe für Kondensatablauf 1/2" (bis 200° C)			
DWKL13210	Teleskopstütze für Grundplatte (Grundplatte ist nicht im Lieferumfang enthalten)				
DWKL050	Grundplatte mit Kondensatablauf unten und 1/2" Nippel	750AKD1/2" Verschlusskappe für Kondensatablauf 1/2" (bis 200° C)			
DWKL060	Grundplatte mit Kondensatablauf seitlich und 1/2" Nippel	750AKD1/2" Verschlusskappe für Kondensatablauf 1/2" (bis 200° C)			
DWKL660	Grundplatte für Sockelmontage mit Kondensatablauf und 1/2" Nippel	750AKD1/2" Verschlusskappe für Kondensatablauf 1/2" (bis 200° C)			
DWKL11920	Grundplatte für Zwischenstütze mit Abgang auf DW-KH				
DWKL070	Grundplatte für Zwischenstütze				
DWKL07HT0	Grundplatte mit abnehmbarem Rußtop 600 °C geflanscht				
DWKL080	Grundplatte für Kaminerhöhung (mit rundem Einschub, l = 250 mm) max. Aufbauhöhe ab Grundplatte 1,5 m				
DWKL090	Grundplatte geschlossen				
DWA090	Grundplatte geschlossen passend für Winkel mit Stützfuß				
DWA11440	Teleskopstützenfuß 500 mm und runder Grundplatte				

REINIGUNGSELEMENT

DWKL100	Reinigungselement (bis 200 °C / P1)				
DWKL10G0	Reinigungselement (bis 600 °C / N1)				
DWKL10HTW0	Reinigungselement feuchte Betriebsweise (bis 250 °C / H1)				
DWKL10HTD0	Reinigungselement trockene Betriebsweise (bis 600 °C / H1)				

T-ANSCHLUSS / EINLASSBOGEN

DWKL570	Winkel 87° mit Stützfuß (Mit Längenelementen nach unten flexibel verlängerbar)				
DWKL11950	Winkel 87° mit Stützfuß und Abgang auf DW-KH (Mit Längenelementen nach unten flexibel verlängerbar)				
DWKL110	T-Anschluss 87°				
DWKL120	T-Anschluss 45°				
DWKL11910	T-Anschluss 87° mit Abgang auf DW-KH				
DWKL11970	T-Anschluss 90° mit Abgang auf DW-KH				

- *1 Ab DN350 sind die Konsolbleche entgegen der Darstellung um 180° gedreht zu montieren! (siehe Montageanleitung)
- *2 Bei Wandabständen größer 400 mm ist ein statischer Nachweis erforderlich, dieser muss separat beauftragt werden

Kundennr.: _____ Ansprechpartner: _____

Tel.: _____

 Lieferanschrift /
Kommission: _____

Datum, Unterschrift/Stempel

 Terminwunsch: _____ Abholung: _____

Material

-
- Innen 1.4571 / 1.4404
-
-
- Außen 1.4301
-
- gegen Aufpreis
-
-
- 1.4828

Wandstärke

-
- Innen/Außen 0,6 mm
-
- gegen Aufpreis
-
-
- Innen 0,8 mm
-
-
- Innen 1,0 mm
-
-
- Innen 1,25 mm
-
-
- Innen 1,50 mm

Oberfläche

-
- Hochglanz
-
- gegen Aufpreis
-
-
- Matt
-
-
- Lackiert _____
-
-
- Gebürstet

Ausführung gegen Aufpreis

-
- 50 mm Isolierung

Bei der Montage muss immer die KL - Paste (Allroundpaste) aufgetragen werden.

CODE
LÄNGENELEMENT

▼ ▼ Stückzahl ▼ ▼

DWKL13Ø	Längenelement 1000 mm				
DWKL14Ø	Längenelement 500 mm				
DWKL207Ø	Längenelement 330 mm				
DWKL209Ø	Längenelement 300 mm				
DWKL15Ø	Längenelement 250 mm				
DWKL208Ø	Längenelement 220 mm				
DWKLK14Ø	Längenelement 500 mm konisch kürzbar				
DWKLK15Ø	Längenelement 250 mm konisch kürzbar				
DWKLK13Ø	Längenelement 980 mm konisch kürzbar				
DWKL294Ø	Längenelement mit Revision (bis 200 °C / P1)(für Verbindungsleitung)				
DWKL294UØ	Längenelement mit Revision (bis 400 °C / N1)(für Verbindungsleitung)				

WANDHALTERUNG

DW21Ø	Wand- und Deckenabstandshalter starr 50 mm				
DW22Ø *	Wandabstandshalter verstellbar 50 - 150 mm				
DW23Ø *	Wandabstandshalter verstellbar 150 - 250 mm				
DW24Ø *	Wandabstandshalter verstellbar 250 - 360 mm				
DW20Ø *	Wandabstandshalter starr (Kopf-/Wandteil), Wandabstand ab 250 mm				
DW24MGØ	Wandhalter mit Gelenk kürzbar 250 - 360 mm				
DW85	Verlängerungsrohr 30 x 30 mm für DW20 L = 500 mm				
DW86	Verlängerungsrohr 30 x 30 mm für DW20 L = 1000 mm				
DW45Ø	Wandabstandshalter starr 50 mm				
DW46Ø	Wandabstandshalter 50 - 150 mm				
DW47Ø	Wandabstandshalter 50 - 250 mm				
DW48Ø	Wandabstandshalter 50 - 360 mm				
DW389Ø	Wandhalter verstellbar 250 - 360 mm Design Plus				
DW386Ø	Wandhalter verstellbar 50 - 150 mm Design Plus				
DW387Ø	Wandhalter verstellbar 50 - 250 mm Design Plus				
ZUAC2242-	Matte zur Schallentkopplung passend für DW21				
ZUAC2243	Matte zur Schallentkopplung passend für DW22 und DW23 von Ø80-225				
ZUAC2244	Matte zur Schallentkopplung passend für DW24 und DW20 von Ø80-225				
ZUAC2245-	Matte zur Schallentkopplung passend für DW22, DW23, DW24 und DW20 von Ø250-600				
ZUAC2246	Matte zur Schallentkopplung passend für DW45, DW46, DW47 und DW48 von Ø80-450				
ZUAC2247	Matte zur Schallentkopplung passend für DW45, DW46, DW47 und DW48 von Ø500-600				
ZUAC2272	Matte zur Schallentkopplung passend für DW389				
ZUAC2273	Matte zur Schallentkopplung passend für DW386 und DW387				

* Wandabstandshalter werden ab Ø 250 zweistrebige ausgeliefert

WINKEL

DWKL16Ø	Winkel 15° starr				
DWKL17Ø	Winkel 30° starr				
DWKL2231Ø	Winkel 42° starr				
DWKL18Ø	Winkel 45° starr				
DWKL84Ø	Winkel 60° starr				
DWKL64Ø	Winkel 87° starr				
DWKL60Ø	Winkel 90° starr				
DWKL63Ø	Anschlusswinkel 87° mit Revision (bis 200 °C / P1), geeignet für die Kombination mit DWKL07				
DWKL63HTWØ	Anschlusswinkel 87° mit Revision, geeignet für die Kombination mit DWKL07, feuchte Betriebsweise (bis 250 °C/ H1)				

Kundennr.: _____ Ansprechpartner: _____

Tel.: _____

 Lieferanschrift /
Kommission: _____

Datum, Unterschrift/Stempel

 Terminwunsch: _____ Abholung: _____

Material

-
- Innen 1.4571 / 1.4404
-
-
- Außen 1.4301
-
- gegen Aufpreis
-
-
- 1.4828

Wandstärke

-
- Innen/Außen 0,6 mm
-
- gegen Aufpreis
-
-
- Innen 0,8 mm
-
-
- Innen 1,0 mm
-
-
- Innen 1,25 mm
-
-
- Innen 1,50 mm

Oberfläche

-
- Hochglanz
-
- gegen Aufpreis
-
-
- Matt
-
-
- Lackiert _____
-
-
- Gebürstet

Ausführung gegen Aufpreis

-
- 50 mm Isolierung

Bei der Montage muss immer die KL - Paste (Allroundpaste) aufgetragen werden.

CODE
WINKEL

▼ ▼ Stückzahl ▼ ▼

DWKL63HTDØ	Anschlusswinkel 87° mit Revision, geeignet für die Kombination mit DWKL07, trockene Betriebsweise (bis 600 °C / H1)				
DWKL67Ø	Winkel 87° mit Revisionsöffnung (bis 200 °C / P1)				
DWKL67HTWØ	Winkel 87° mit Revisionsöffnung für feuchte Betriebsweise (bis 250 °C / H1)				
DWKL67HTDØ	Winkel 87° mit Revisionsöffnung für trockene Betriebsweise (bis 600 °C/ H1)				
DWKL67GØ	Winkel 87° mit Revisionsöffnung (bis 600 °C / N1)				
DWKL19Ø	Winkel 90° mit Revisionsöffnung (bis 200 °C / P1)				
DWKL19HTWØ	Winkel 90° mit Revisionsöffnung für feuchte Betriebsweise (bis 250 °C / H1)				
DWKL19HTDØ	Winkel 90° mit Revisionsöffnung für trockene Betriebsweise (bis 600 °C / H1)				
DWKL19GØ	Winkel 90° mit Revisionsöffnung (bis 600 °C / N1)				
DWKL876Ø	Winkel 87° mit Montagehilfe				
DWKL832Ø	Winkel 90° mit Montagehilfe				

SCHORNSTEINKOPF

DWKL32HTØ	Mündungsabschluss bis 600 °C / H1				
DWKL34Ø	Deflektorhaube mit Ablauf inkl. Mündungsabschluss (bis 250 °C sowie max. 15m/s Abgasgeschwindigkeit)				
DWKL34HTØ	Deflektorhaube mit Ablauf inkl. Mündungsabschluss (bis 600 °C sowie max. 35m/s Abgasgeschwindigkeit)				
DW31Ø	Wetterkragen / Wandrosette				
DW307Ø	Wetterkragen mit Rand				
DW80Ø	Wetterkragen „Spezial“				
DW80HLØ	Wetterkragen „Spezial“ mit Hinterlüftung				
DW81Ø	Dachdurchführung 5° - 15° mit Wetterkragen	zylindrisch			
DW82Ø	Dachdurchführung 16° - 25° mit Wetterkragen	zylindrisch			
DW39Ø	Dachdurchführung 26° - 35° mit Wetterkragen	zylindrisch			
DW83Ø	Dachdurchführung 36° - 45° mit Wetterkragen	zylindrisch			
DW52Ø	Flachdachdurchführung konisch mit Wetterkragen				
DW52ØZY	Flachdachdurchführung zylindrisch mit Wetterkragen				
DW53Ø	Dachdurchführung 5° - 15° mit Bleirand und Wetterkragen	zylindrisch			
DW59Ø	Dachdurchführung 16° - 25° mit Bleirand und Wetterkragen	zylindrisch			
DW38Ø	Dachdurchführung 26° - 35° mit Bleirand und Wetterkragen	zylindrisch			
DW54Ø	Dachdurchführung 36° - 45° mit Bleirand und Wetterkragen	zylindrisch			
DW70Ø	Deckenblende, einteilig 0°				
DW71Ø	Deckenblende, einteilig 1° - 65°	°Zahl angeben			
DW74Ø	Deckenblende, zweiteilig 0°				
DW75Ø	Deckenblende, zweiteilig 1° - 65°	°Zahl angeben			
DW70HLØ	Deckenblende für Hinterlüftung, einteilig 0°				
DW71HLØ	Deckenblende für Hinterlüftung, einteilig 1° - 65°	°Zahl angeben			
DW74HLØ	Deckenblende für Hinterlüftung, zweiteilig 0°				
DW75HLØ	Deckenblende für Hinterlüftung, zweiteilig 1° - 65°	°Zahl angeben			
DW1702Ø	Deckenblende mit Dichtung für Dampfsperrenanbindung 0°-20° (bis 450°C / N1)				
DW1703Ø	Deckenblende mit Dichtung für Dampfsperrenanbindung 21°-40° (bis 450°C / N1)				
DW1704Ø	Deckenblende mit Dichtung für Dampfsperrenanbindung 41°-55° (bis 450°C / N1)				
DW99VØ	Deckenblende 0° - 30° zweiteilig				
DW98VØ	Deckenblende 31° - 45° zweiteilig				

ÜBERGANG

DWKL37Ø	Übergang EW-KL / DW-KL				
DWKL37AØ	Übergang DW-KL / EW-KL				
DWKL37CØ	Übergang EW-FU / DW-KL				

Kundennr.: _____ Ansprechpartner: _____

Tel.: _____

 Lieferanschrift /
Kommission: _____

Datum, Unterschrift/Stempel

 Terminwunsch: _____ Abholung: _____

Material

-
- Innen 1.4571 / 1.4404
-
-
- Außen 1.4301
-
- gegen Aufpreis
-
-
- 1.4828

Wandstärke

-
- Innen/Außen 0,6 mm
-
- gegen Aufpreis
-
-
- Innen 0,8 mm
-
-
- Innen 1,0 mm
-
-
- Innen 1,25 mm
-
-
- Innen 1,50 mm

Oberfläche

-
- Hochglanz
-
- gegen Aufpreis
-
-
- Matt
-
-
- Lackiert _____
-
-
- Gebürstet

Ausführung gegen Aufpreis

-
- 50 mm Isolierung

Ø	Ø	Ø	Ø
---	---	---	---

CODE
ZUSATZTEILE

▼ ▼ Stückzahl ▼ ▼

750ADK1/2"	Verschlusskappe für Kondensatablauf 1/2" (bis 200° C)				
DWKL43Ø	Verschlussdeckel mit Handgriff für DWKL 11				
DWKL51Ø	Messelement 250 mm inkl. 1/2" Muffe und Verschlusschraube				
DWKL984	Längenelement 250 mm mit Kondensatopf und Ablauf 1/2" Nippel l=60 mm, für horizontalen Einbau				
ZUAC2303	Trompetensiphon mit 200 mm Sperrwasserhöhe				
ZUTE1904	Siphon, Eingang vertikal oben, Ausgang horizontal gerade, mit Sperrwasserhöhe 600 mm				
DWKL1494	Längenelement 250 mm mit Entwässerungsring und Ablauf 1/2" Nippel für vertikalen Einbau				
DWKL50Ø	Schiebeelement für Verbindungsleitung 320 - 460 mm (bis 200 °C / P1)				
DWKL50UØ	Schiebeelement für Verbindungsleitung 320 - 480 mm (bis 400 °C)				
DW55Ø	Sparrenhalter verstellbar 500 - 900 mm				
DW55LØ	Sparrenhalter light				
DW61VØ	Deckenabhängung mit Schallentkopplung für Gewindestange M8				
VL314	Gewindestange Edelstahl 1000 mm M8				
DW40Ø	Unterstützung 800 - 1200 mm				
DW40MGØ	Unterstützung mit Gelenk 800 - 1200 mm. Wird ab Ø 250 zweistrebig ausgeliefert				
DW42Ø	3-Punkt-Abspannschelle				
DW61Ø	Deckenaufhängung für Gewindestangen M8				
DW62Ø	Deckenaufhängung für Lochband				
DW69Ø	Blitzschutzschelle				
DW41Ø	Klemmband (Ersatzteil)				
ZUDA1070	Dachhaken zur Befestigung von Abspannungen				
750ALLR-DOSE	Allroundpaste, 1 kg Dose				
DWKL511	Kompensator für DW-KL				
DWKL911	Kompensator für DW-KL mit Leitblech				
DWKL907Ø	Grundplatte für Zwischenstütze als Festpunkt				
TLDE104Ø-Ø	Einschlaghilfe für das System DW-KL				
ZUWA1379Ø	Befestigungsschelle 2-teilig				
VL316	Gewindestange Edelstahl 1000 mm M10				
DW191Ø/2.0	2-Punkt-Abspannung mit Rundrohr verstellbar bis 2,0 m				
DW191Ø/3.0	2-Punkt-Abspannung mit Rundrohr verstellbar bis 3,0 m				
DW191Ø/4.0	2-Punkt-Abspannung mit Rundrohr verstellbar bis 4,0 m				

DW191 Statistischer Nachweis erforderlich, dieser muss separat beauftragt werden



Sonderteile / Teile außerhalb der Preisliste System DW - KL

Kundennr.: _____ Ansprechpartner: _____

Tel.: _____

Lieferanschrift /
Kommission: _____

Datum, Unterschrift/Stempel

Terminwunsch: _____ Abholung: _____

Material

- Innen 1.4571 / 1.4404
- Außen 1.4301
- gegen Aufpreis
- 1.4828

Wandstärke

- Innen/Außen 0,6 mm
- gegen Aufpreis
- Innen 0,8 mm
- Innen 1,0 mm
- Innen 1,25 mm
- Innen 1,50 mm

Oberfläche

- Hochglanz
- gegen Aufpreis
- Matt
- Lackiert _____
- Gebürstet

Ausführung gegen Aufpreis


- 50 mm Isolierung

Ø Ø Ø Ø

CODE

▼ Stückzahl ▼ ▼

Skizze

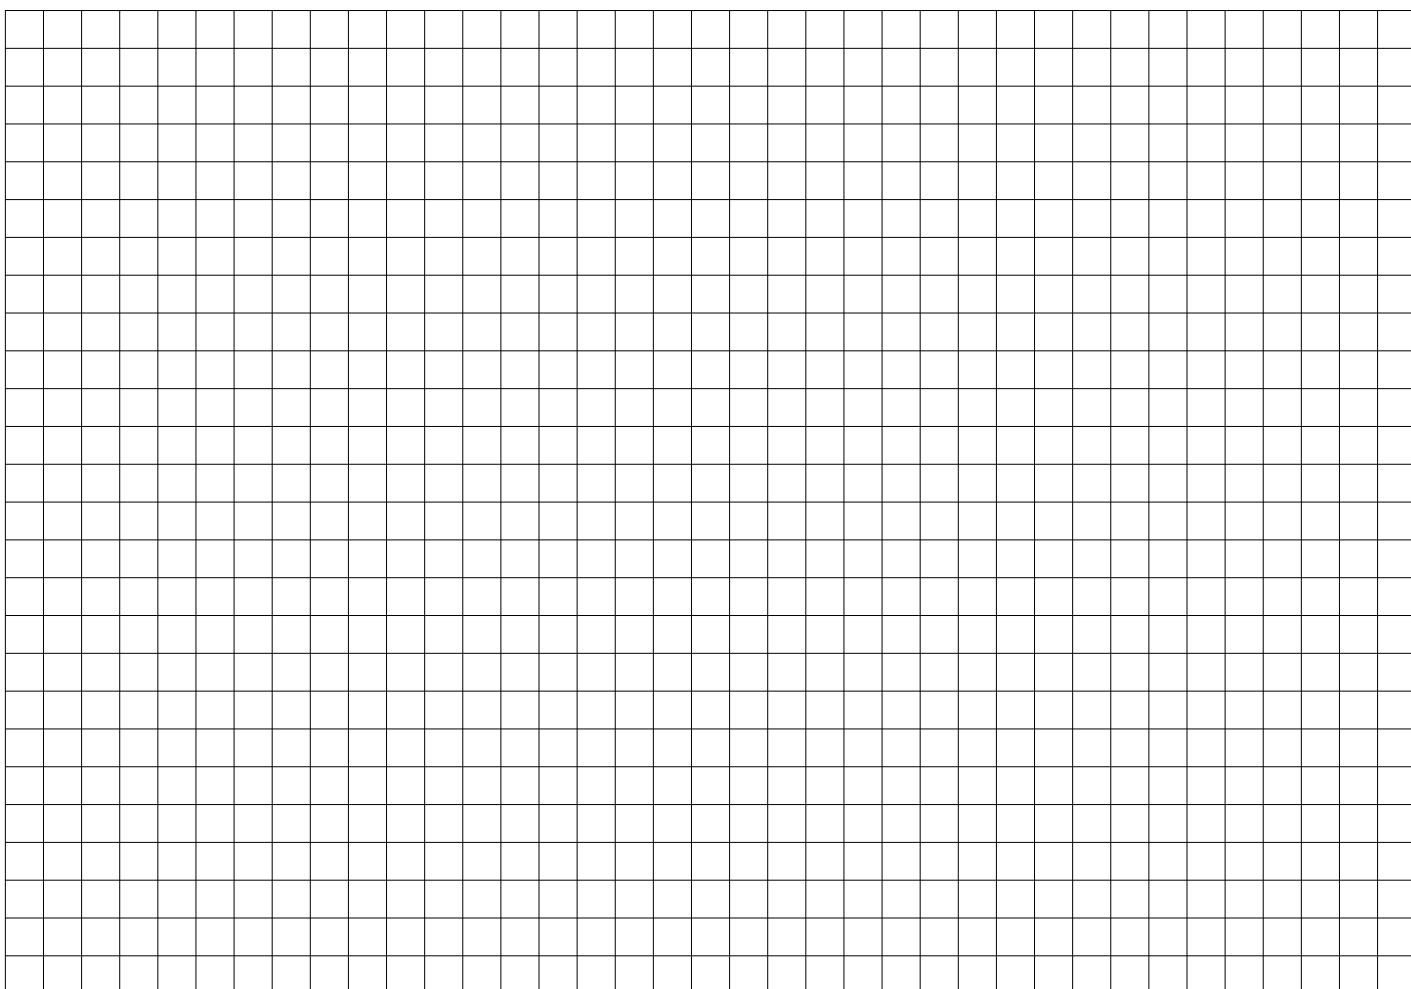

Ihre Auftragsannahme Tel. + 49 (0) 98 32 - 68 68 - 8008 | Kostenlose Bestellung Fax 0800 - 373 64 27 | bestellung@jeremias.de | www.jeremias.de | Stand April 2019