



Kundenr.: _____ Ansprechpartner: _____

Tel.: _____

Lieferanschrift /
Kommission: _____

Datum, Unterschrift/Stempel

Terminwunsch: _____ Abholung: _____

FEUERUNGSTECHNISCHE BERECHNUNG
 ANGEBOTSERSTELLUNG

FESTBRENNSTOFFE - FEUERSTÄTTE

Hersteller		
Typ		
Nennwärmeleistung		kW
Abgasmassenstrom		g/s
Abgastemperatur		°C
Notwendiger Förderdruck		Pa
Abgasstutzen Ø		mm

NENNDURCHMESSER (zzgl. 25 mm Dämmung)	SCHACHTMAßE	
	INNEN	AUßEN
130 mm	240 x 240	340 x 340
150 mm	260 x 260	360 x 360
180 mm	290 x 290	390 x 390
200 mm	330 x 330	430 x 430
250 mm	390 x 390	490 x 490


KAMINVERKLEIDUNG

L =1000 MM
 L =1500 MM

PUTZOPTIK Putz

KLINKER Sahara Rot Rot
 Apfelblüte Anthrazit
 Altrot

LACKIERT RAL RAL8017P-C411 RAL8004M-T29
gloss matt
 RAL7016P-C411 RAL8016P-C411
gloss gloss
 RAL9005PP-J2487 RAL9011MB-C626
gloss brusy matt
 RAL4179-8MB-C626 RAL1015PP-J2197
brusy matt gloss
 RAL4798-5MB-C626 RAL9010M-T29
brusy matt matt

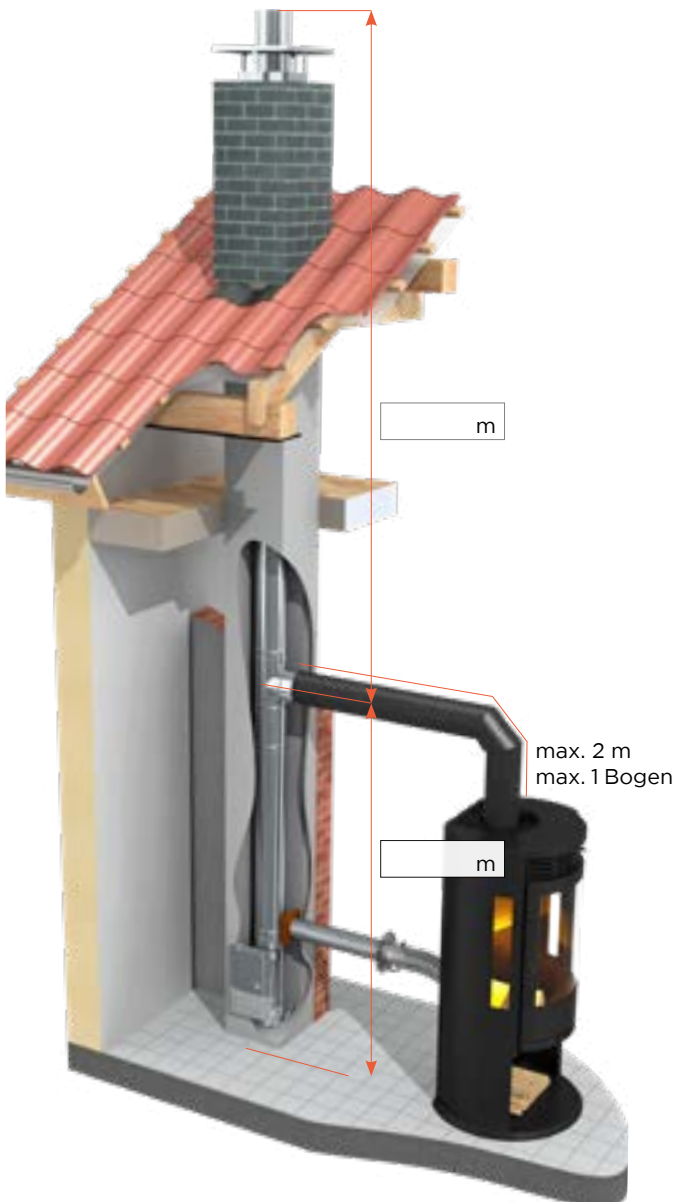



Kundennr.: _____ Ansprechpartner: _____

Lieferanschrift /
Kommission: _____

Terminwunsch: _____ Abholung: _____

Tel.:

Datum, Unterschrift/Stempel

Wandstärke

50 mm

außen in mm	innen in mm

CODE	KLEBER	▼	Stückzahl	▼
LS069-1	Kleber (Schlauch 1000 g)			

BASIS / GRUNDELEMENTE

LS...X...-22	Grundelement 500 mm mit Ausschnitt für Reinigungstüre ohne Koschabohrung			
LS...X...-04	Grundelement „lang“ 1000 mm lose/ verschraubt inkl. Bodenplatte			
LS...X...-05	Grundelement 500 mm mit Ausschnitt für Reinigungstüre und Bohrung für Kondensatablauf seitlich			
LS...x...-1658	Bodenplatte			

SCHACHTELEMENTE LOSE/ VERSCHRAUBT ODER GESCHLOSSEN

LS...X...-130	Schachtelement 1000 mm lose/ verschraubt			
LS...X...-140	Schachtelement 500 mm lose/ verschraubt			
LS...X...-150	Schachtelement 250 mm lose/ verschraubt			
LS...X...-13	Schachtelement 1000 mm			
LS...X...-14	Schachtelement 500 mm			
LS...X...-15	Schachtelement 250 mm			

WINKEL

LS...X...-17	Winkel 15°			
LS...X...-18	Winkel 30°			
LS...x...-19	Winkel 45°			

HALTERUNG

LS...X...-55	Sparrenhalter light für Schacht			
LS...X...-1518	Sparrenhalter universal für Schacht			
LS...X...-132	Konsole mit Grundplatte 500 mm			
LS...X...-21	Wandhalter für Schacht			
LS...X...-822	Wandhalter 0 - 100 mm für Schacht			
LS...X...4-1502	Statikset für Schacht 4 m hoch mit 5 Bügeln, max. Auskrägung 2 m			
LS...X...6-1502	Statikset für Schacht 6 m hoch mit 7 Bügeln, max. Auskrägung 3 m			

∅	∅	∅	∅
---	---	---	---

ZUBEHÖR

▼ ▼ Stückzahl ▼ ▼

ZUTE1255	Kondensatauffangbehälter			
LASLS061562Ø	Kopfabdeckung für bauseitige Verkleidung abgekantet inkl. Wetterkragen passend für Schacht, Überstand umlaufend 100 mm			
LASLS1716Ø	Auflageplatte für Kondensatschale FULS94B mit Hinterlüftung			



System FURADO - F - LAS

Bauteile EW - FU 0,6 mm

Eingangsnummer wird
eingefügt von
Jeremias

Kundennr.: _____ Ansprechpartner: _____

Tel.:

Lieferanschrift /
Kommission: _____

Datum, Unterschrift/Stempel

Terminwunsch: _____ Abholung: _____

Wandstärke

0,6 mm

∅ ∅ ∅ ∅

CODE	SCHORNSTEINFUß	▼	▼ Stückzahl ▼	▼
FU01BØ	Kondensatschale mit Ablauf 250 mm 1/2" Nippel			
750ADK1/2"	Verschlusskappe für Kondensatablauf 1/2" (bis 200° C)			
FU94BØ	Kondensatschale mit 1/2" Nippel Ablauf nach unten			

REINIGUNGSELEMENT				
FULS0607KØ	Reinigungselement FU 210 x 140 mm mit Kasten (bis 600 °C / N1)			
FU0607Ø	Reinigungselement mit Deckel 210 x 140 mm (bis 600 °C / N1)			

KAMINTÜRE				
FU0960	Edelstahlkamintüre 210 x 140 mm mit Schiebestutzen 60 mm gerade inkl. Kamintürenschlüssel			
FU1060	Edelstahlkamintüre 300 x 150 mm mit Schiebestutzen 60 mm schräg inkl. Kamintürenschlüssel			
FU13	Edelstahlkamintüre 210 x 140 mm ohne Bohrungen, mit 4 seitlichen Laschen inkl. Kamintürenschlüssel			
FU14	Edelstahlkamintüre 300 x 150 mm ohne Bohrungen, mit 4 seitlichen Laschen inkl. Kamintürenschlüssel			

T-ANSCHLUSS				
FULS06317FØ	T-Anschlußstück 90° mit integriertem Wandfutter, für FERRO			
FULS06317Ø	T-Anschlußstück 90° mit integriertem Wandfutter			
FULS0615Ø	T-Anschlußstück 87° mit integriertem Wandfutter			

STEIGLEITUNG				
FU40Ø	Montageschelle			
FU0602Ø	Längenelement 1000 mm			
FU0603Ø	Längenelement 500 mm			
FU0604Ø	Längenelement 250 mm			
FU0606Ø	Längenelement 1000 mm mit Doppelmuffe			

DÄMMUNG				
FU39-25Ø	Dämmschale / Stärke 25 mm Länge 1000 mm			

ZWISCHENSTÜTZE				
FULS0634Ø	Zwischenstütze für Dehnungsausgleich vor Schrägführung, 2. Reinigung 2. T-Stück für Schacht und DW-ECO 2.0 über Dach	Schachtinnenmaß		
FULS0634.1Ø	Zwischenstütze mit kürzerem Stutzen nach Versatz für Schacht und DW-ECO 2.0 über Dach	Schachtinnenmaß		
LS0635Ø	Zwischenstütze für Dehnungsausgleich vor Schrägführung, 2. Reinigung 2. T-Stück für Schachtmaße DW-FU über Dach	Schachtinnenmaß		
FULS0635.1Ø	Zwischenstütze mit kürzerem Stutzen nach Versatz für Schachtmaße DW-FU über Dach	Schachtinnenmaß		

WINKEL				
FULS0617Ø	Winkel 15° starr für Versatz unten			
FULS0617.1Ø	Winkel 15° starr für Versatz oben			
FULS0618Ø	Winkel 30° starr für Versatz unten			
FULS0618.1Ø	Winkel 30° starr für Versatz oben			
FULS0619Ø	Winkel 45° starr für Versatz unten			
FULS0619.1Ø	Winkel 45° starr für Versatz oben			

SCHORNSTEINKOPF				
HUB01EØ	Lamellenaufsatz aus Edelstahl hochglanz mit 4 Lamellen und Universaleinschub passend in EW und DW			
FU28Ø	Regenhaube			
FU72Ø	Wetterkragen/Wandrosette			

Ihre Auftragsannahme : Tel.: + 49 (0) 98 32 - 68 68 - 8008 | Kostenlose Bestellung: Fax: 08 00 - 53 73 64 27 | bestellung@jeremias.de | Stand: April 2019



System FURADO - F - LAS Bauteile DW - ECO 2.0 über Dach

Eingangsnummer wird
eingefügt von
Jeremias

Kundennr.: _____ Ansprechpartner: _____

Tel.: _____

Lieferanschrift /
Kommission: _____

Datum, Unterschrift/Stempel

Terminwunsch: _____ Abholung: _____

Wandstärke

Oberfläche

Innen/Außen 0,5 mm

Matt

∅ ∅ ∅ ∅

CODE

ANKERPLATTE

▼ ▼ Stückzahl ▼ ▼

DWETNLASLS91Ø	Ankerplatte 1000 mm mit Übergang auf DW-ECO 2.0				
---------------	---	--	--	--	--

LÄNGENELEMENT

DWETN13Ø	Längenelement 1000 mm				
DWETN14Ø	Längenelement 500 mm				
DWETN15Ø	Längenelement 250 mm				

REINIGUNGSELEMENT

DWETN10Ø	Reinigungselement				
----------	-------------------	--	--	--	--

SCHORNSTEINKOPF

DWETN32Ø	Mündungsabschluss				
DWA25LAS1766Ø	Fixierungsschelle im Schacht				

SCHORNSTEINABSCHLUSS

DW531ØZY	Dachdurchführung 5°-15° zylindrisch mit Bleirand ohne Wetterkragen	Gradzahl angeben				
DW591ØZY	Dachdurchführung 16°-25° zylindrisch mit Bleirand ohne Wetterkragen	Gradzahl angeben				
DW381ØZY	Dachdurchführung 26-35° mit Bleirand und Wetterkragen	Gradzahl angeben				
DW541ØZY	Dachdurchführung 36°-45° mit Bleirand und Wetterkragen	Gradzahl angeben				
DWECO52ZYØ	Flachdachdurchführung zylindrisch mit Wetterkragen					
DWECO80HLØ	Wetterkragen mit Hinterlüftung					
HUBO1EØ	Lamellenaufsatz aus Edelstahl hochglanz mit 4 Lamellen und Universaleinschub passend in EW und DW					
DWECO33Ø	Regenhaube					

Sonderteile / Teile außerhalb der Preisliste Bauteile DW-ECO 2.0 über Dach

∅ ∅ ∅ ∅

CODE

▼ ▼ Stückzahl ▼ ▼

• Bei Schneehöheüber 1,5 m kann unser typgeprüfter 2-Punktabspannung DW193 verwendet werden



System FURADO - F - LAS Kaminverkleidungen über Dach

Eingangsnummer wird
eingefügt von
Jeremias

Kundennr.: _____ Ansprechpartner: _____

Tel.: _____

Lieferanschrift /
Kommission: _____

Datum, Unterschrift/Stempel

Terminwunsch: _____ Abholung: _____

Oberfläche Klinker

- Sahara Rot Altrot
- Rot
- Apfelblüte
- Anthrazit

Oberfläche Lackiert RAL

- RAL8017P-C411=gloss RAL4798-5MB-C626=brusy matt RAL1015PP-J2197=gloss
- RAL7016P-C411=gloss RAL8004M-T29=matt RAL9010M-T29=matt
- RAL9005PP-J2487=gloss RAL7016P-C411=gloss
- RAL4179-8MB-C626=brusy matt RAL9011MB-C626=brusy matt

außen in mm	innen in mm

CODE

KAMINVERKLEIDUNG PUTZOPTIK

▼ Stückzahl ▼

LASLS100...x...-1856	Stülpkopf Furado L = 1000 mm „Putzoptik“		
LASLS150...x...-1856	Stülpkopf Furado L = 1500 mm „Putzoptik“		

KAMINVERKLEIDUNG KLINKER

LASLS100...x...-1857	Stülpkopf Furado L = 1000 mm „Klinker“		
LASLS150...x...-1857	Stülpkopf Furado L = 1500 mm „Klinker“		

KAMINVERKLEIDUNG LACKIERT RAL

LASLS100...x...-1858	Stülpkopf Furado L = 1000 mm „Lackiert“		
LASLS150...x...-1858	Stülpkopf Furado L = 1500 mm „Lackiert“		

KAMINEINFASSUNG

LS1762-1	Kamineinfassung FURADO-F (Schachtmaße innen 140 x 140 - 210 x 210)		
LS1762-2	Kamineinfassung FURADO-F (Schachtmaße innen 230 x 230 - 310 x 310)		

SCHACHTABDICHTUNG ÜBER DACH

ZUTE2200-1	Außenabdeckung Set Breite: 250 mm Farbe: Braun		
ZUTE2200-2	Außenabdeckung Set Breite: 250 mm Farbe: Terrakotta		
ZUTE2200-3	Außenabdeckung Set Breite: 250 mm Farbe: Schwarz		
ZUTE2200-4	Anschlussband Breite: 450 mm Länge: 2500 mm Farbe: Braun		
ZUTE2200-5	Anschlussband Breite: 450 mm Länge: 2500 mm Farbe: Terrakotta		
ZUTE2200-6	Anschlussband Breite: 450 mm Länge: 2500 mm Farbe: Schwarz		
ZUTE2200-7	Anschlussband Breite: 450 mm Länge: 5000 mm Farbe: Braun		
ZUTE2200-8	Anschlussband Breite: 450 mm Länge: 5000 mm Farbe: Terrakotta		
ZUTE2200-9	Anschlussband Breite: 450 mm Länge: 5000 mm Farbe: Schwarz		

PRIMER GRUNDIERUNG

ZUTE2202-125 *1	Primer 125 ml		
ZUTE2202-250 *1	Primer 250 ml		
ZUTE2202-500 *1	Primer 500 ml		

SCHACHTABDICHTUNG UNTER DACH

ZUTE2201-1	Schachtabdichtung unter Dach mit Putzträger Set1 Länge: 500 mm, Schachtmaß außen 300x300		
ZUTE2201-3	Schachtabdichtung unter Dach mit Putzträger Set2 Länge: 750 mm, Schachtmaß außen 550x550		
ZUTE2201-5	Schachtabdichtung unter Dach mit Putzträger Set3 Länge: 1000 mm, Schachtmaß außen 800x800		
ZUTE2201-2	Schachtabdichtung unter Dach ohne Putzträger Set1 Länge: 500 mm, Schachtmaß außen 300x300		
ZUTE2201-4	Schachtabdichtung unter Dach ohne Putzträger Set2 Länge: 750 mm, Schachtmaß außen 550x550		
ZUTE2201-6	Schachtabdichtung unter Dach ohne Putzträger Set3 Länge: 1000 mm, Schachtmaß außen 800x800		

*1 In Verwendung mit unserem Leichtbauschacht muss dieser vorher mit einer Grundierung für stark saugende Untergründe vorbehandelt werden!
Erst dann kann der Primer aufgetragen werden.

Ihre Auftragsannahme : Tel.: + 49 (0) 98 32 - 68 68 - 8008 | Kostenlose Bestellung: Fax: 08 00 - 53 73 64 27 | bestellung@jeremias.de | Stand: April 2019