

PRODUKTÜBERSICHT


2025

System
DW-GREY

BERECHNUNG DES MAXIMALEN WANDABSTANDES VON WANDSTÜTZE & QUERTRÄGER FÜR DAS SYSTEM DW-GREY

Gesamtlänge der Wandstütze 350 mm Gesamtlänge der Wandstütze 500 mm Gesamtlänge der Wandstütze 750 mm Bauteillänge (z.B. 350 mm Typ I) - 15 mm - (Ø innen + 50 mm) = max. Wandabstand

28-DW391		28-DW392		28-DW393	
Innenrohr Ø	max. Wandabstand in mm	Innenrohr Ø	max. Wandabstand in mm	Innenrohr Ø	max. Wandabstand in mm
130	155	130	305	130	555
150	135	150	285	150	535
180	108	180	255	180	505
200	85	200	235	200	485

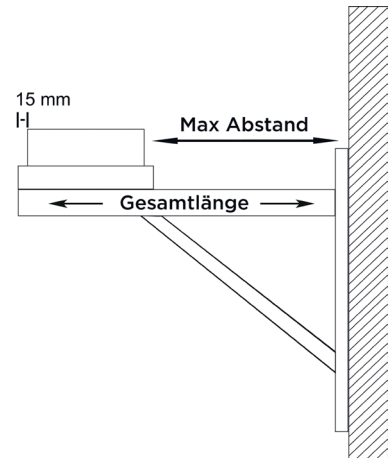

Wandstütze und Querträger Typ I 350mm



28-DW391

Wandstütze und Querträger Typ II 500mm




28-DW392

Wandstütze und Querträger Typ III 750mm




28-DW393

Grundplatte mit Kondensatablauf unten und 1/2" Nippel




28-290-DWETN050

Grundplatte für Zwischenstütze



28-290-DWETN070

Grundplatte für Sockelmontage mit Kondensatablauf seitlich und 1/2" Nippel




28-290-DWETN660

Verschlusskappe für Kondensatablauf 1/2" (bis 200°C)



750ADK1/2

Grundplatte für Kaminerhöhung bis 450°C/N1 (mit rundem Einschub, l=220mm), maximale Aufbauhöhe ab Grundplatte 1,5m



28-290-DWETN080

Revisionselement (bis 450°C/N1)




28-290-DWETN27470

Revisionselement (bis 600°C/N1), eckige Öffnung 210x140mm



28-205-DWETN100

Revisionselement (bis T-Anschluss 90°)



28-290-DWETN28660

Längenelement 1000mm



28-290-DWETN130

Längenelement 500mm



28-290-DWETN140

Längenelement 250mm



28-290-DWETN150

Längenelement
500mm mit integ-
riertem Wandfutter
kürzbar für FERRO

Winkel 15°


Winkel 30°

Winkel 45°

Winkel 87°

Winkel 90°

Winkel 90° mit Revi-
sionsöffnung



28-290-DWETN1661Ø




28-290-DWETN16Ø




28-290-DWETN17Ø



28-290-DWETN18Ø



28-290-DWETN64Ø



28-290-DWETN60Ø



28-205-DWETN19Ø

Mündungsabschluss
(bis 450°C/Ni)

Mündungsrrohr für
DW-GREY

Regenhaube

Wetterkragen/
Wandrosette

Übergang EW glatt/
DW-GREY

Übergang EW/DW-
GREY mit integ-
riertem Wandfutter
gerade für FERRO

Wandhalter 50mm



28-205-DWETN32Ø



28-205-DWETN2904Ø

NEU




28-215-DWECO33Ø




28-390-DWECO31Ø



28-290-DWETN37Ø



28-290-DWETN37GWFØ



28-DWECO21Ø

Wandhalter verstell-
bar 50-150mm,
einstrebig

Wand- und Decken-
abstandshalter ver-
stellbar 50-250mm,
einstrebig

Wandhalter verstell-
bar 250-360mm,
einstrebig

Wand- und Kopf-
teil für Wandhalter,
Wandabstand ab
250mm

Verlängerungs-
rohr 30x30mm für
28-DWECO20 ein-
strebig l=1000mm

Verlängerungs-
rohr 30x30mm für
28-DWECO20 ein-
strebig l=500mm

Dachdurchführung
5-15° mit Elastome-
rrand schwarz und
Wetterkragen



28-DWECO22Ø



28-DWECO23Ø



28-DWECO24Ø




28-DWECO20Ø



28-DW86



28-DW85



28-DWECO2556-1Ø

Dachdurchführung
5-15° mit Elastome-
rrand ziegelrot und
Wetterkragen

Dachdurchführung
16-25° mit Elastome-
rrand schwarz und
Wetterkragen

Dachdurchführung
16-25° mit Elastome-
rrand ziegelrot und
Wetterkragen

Dachdurchführung
26-35° mit Elastome-
rrand schwarz und
Wetterkragen


Dachdurchführung
26-35° mit Elastome-
rrand ziegelrot und
Wetterkragen

Dachdurchführung
36-45° mit Elastome-
rrand schwarz und
Wetterkragen

Dachdurchführung
36-45° mit Elastome-
rrand ziegelrot und
Wetterkragen




28-DWECO2556-2Ø



28-DWECO2558-1Ø




28-DWECO2558-2Ø



28-DWECO2557-1Ø



28-DWECO2557-2Ø




28-DWECO2551-1Ø



28-DWECO2551-2Ø



System DW-GREY



Deckenblende für Hinterlüftung, einteilig, 1-65°

Wand-/Deckenblende zweiteilig 0°

Wand-/Deckenblende zweiteilig 1-65°

Deckenblende für Hinterlüftung, einteilig, 0°

Deckenblende für Hinterlüftung, einteilig, 1-65°

Deckenblende für Hinterlüftung, zweiteilig, 0°

Deckenblende für Hinterlüftung, zweiteilig, 1-65°



28-DWECO71Ø



28-DWECO74Ø



28-DWECO75Ø



28-DWECO70HLØ



28-DWECO71HLØ



28-DWECO74HLØ



28-DWECO75HLØ

Wand-/Deckenblende zweiteilig 0-30°

Wand-/Deckenblende zweiteilig 31-45°

Deckenblende zweiteilig 31-45°

Deckenblende zweiteilig 0-30°

Klemmband 2.0

Sparrenhalter verstellbar 500-900mm

3-Punkt-Abspannschelle



28-DWECO99VØ



28-DWECO98VØ



28-DWECO98VHLØ



28-DWECO99VHLØ



28-DWECO989Ø



28-DWECO55Ø



28-DWECO42Ø

Spraydose Ersatzfarbe RAL7016M, 400ml



28-LACK-DOSE

DEUTSCHLAND

Jeremias Abgastechnik GmbH

Opfenrieder Str. 12
91717 Wassertrüdingen
Telefon: +49 9832 6868-50
E-Mail: info@jeremias.de
www.jeremias.de

POLEN
www.jeremias.pl

USA
www.jeremiasinc.com

SPANIEN
www.jeremias.es

KROATIEN
www.jeremias.hr

ITALIEN
www.jeremias.it

TSCHECHISCHE REPUBLIK
www.jeremias.cz

FINNLAND
www.jeremias.fi

FRANKREICH
www.jeremias.fr

VEREINIGTES KÖNIGREICH
www.jeremias.uk

Qualitätsprodukte von Jeremias werden nur von ausgewählten Fachbetrieben installiert.

Der Fachbetrieb in Ihrer Nähe: