


PRODUKTÜBERSICHT

2025


System
DW-WHITE



BERECHNUNG DES MAXIMALEN WANDABSTANDES VON WANDSTÜTZE & QUERTRÄGER FÜR DAS SYSTEM DW-WHITE

Gesamtlänge der Wandstütze 350 mm Gesamtlänge der Wandstütze 500 mm Gesamtlänge der Wandstütze 750 mm Bauteillänge (z.B. 350 mm Typ I) - 15 mm - (Ø innen + 50 mm) = max. Wandabstand

47-DW391		47-DW392		47-DW393	
Innenrohr Ø	max. Wandabstand in mm	Innenrohr Ø	max. Wandabstand in mm	Innenrohr Ø	max. Wandabstand in mm
130	155	130	305	130	555
150	135	150	285	150	535
180	108	180	255	180	505
200	85	200	235	200	485

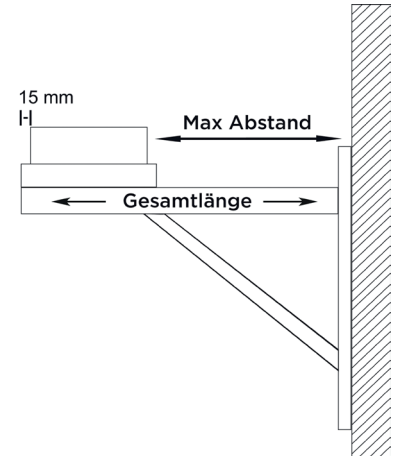

Wandstütze und Querträger Typ I 350mm

Wandstütze und Querträger Typ II 500mm







Wandstütze und Querträger Typ III 750mm

Grundplatte mit Kondensatablauf unten und 1/2" Nippel

Grundplatte für Zwischenstütze

Grundplatte für Sockelmontage mit Kondensatablauf seitlich und 1/2" Nippel

Verschlusskappe für Kondensatablauf 1/2" (bis 200°C)



47-DW391

47-DW392

47-DW393

47-290-DWETN05Ø

47-290-DWETN07Ø

47-290-DWETN66Ø

750ADK1/2

Grundplatte für Kaminerhöhung bis 450°C/N1 (mit rundem Einschub, l=220mm), maximale Aufbauhöhe ab Grundplatte 1,5m

Revisionselement (bis 450°C/N1)

Revisionselement (bis 600°C/N1), eckige Öffnung 210x140mm

Längenelement 1000mm

Längenelement 500mm

Längenelement 250mm



47-290-DWETN08Ø

47-290-DWETN2747Ø

47-205-DWETN10Ø

47-290-DWETN2866Ø

47-290-DWETN13Ø

47-290-DWETN14Ø

47-290-DWETN15Ø

Längenelement
500mm mit integ-
riertem Wandfutter
kürzbar für FERRO



47-290-DWETN1661Ø

Winkel 15°



47-290-DWETN16Ø

Winkel 30°



47-290-DWETN17Ø

Winkel 45°



47-290-DWETN18Ø

Winkel 87°



47-290-DWETN64Ø

Winkel 90°



47-290-DWETN60Ø

Winkel 90° mit Revi-
sionsöffnung



47-205-DWETN19Ø

Mündungsabschluss
(bis 450°C/Ni)



47-205-DWETN32Ø

Mündungsrohr für
DW-WHITE



47-205-DWETN2904Ø

Regenhaube

NEU



47-215-DWECO33Ø

Wetterkragen/
Wandrosette



47-390-DWECO31Ø

Übergang EW glatt/
DW-WHITE



47-290-DWETN37Ø

Übergang EW/DW-
WHITE mit integ-
riertem Wandfutter
gerade für FERRO



47-290-DWETN37GWFO

Wandhalter 50mm



47-DWECO21Ø

Wandhalter verstell-
bar 50-150mm,
einstrebig



47-DWECO22Ø

Wand- und Decken-
abstandshalter ver-
stellbar 50-250mm,
einstrebig



47-DWECO23Ø

Wandhalter verstell-
bar 250-360mm,
einstrebig



47-DWECO24Ø

Wand- und Kopf-
teil für Wandhalter,
Wandabstand ab
250mm



47-DWECO20Ø

Verlängerungs-
rohr 30x30mm für
47-DWECO20 ein-
strebig l=1000mm




47-DW86

Verlängerungs-
rohr 30x30mm für
47-DWECO20 ein-
strebig l=500mm



47-DW85

Dachdurchführung
5-15° mit Elastome-
rrand schwarz und
Wetterkragen




47-DWECO2556-1Ø

Dachdurchführung
5-15° mit Elastome-
rrand ziegelrot und
Wetterkragen



47-DWECO2556-2Ø

Dachdurchführung
16-25° mit Elastome-
rrand schwarz und
Wetterkragen




47-DWECO2558-1Ø

Dachdurchführung
16-25° mit Elastome-
rrand ziegelrot und
Wetterkragen



47-DWECO2558-2Ø

Dachdurchführung
26-35° mit Elastome-
rrand schwarz und
Wetterkragen




47-DWECO2557-1Ø

Dachdurchführung
26-35° mit Elastome-
rrand ziegelrot und
Wetterkragen



47-DWECO2557-2Ø

Dachdurchführung
36-45° mit Elastome-
rrand schwarz und
Wetterkragen



47-DWECO2551-1Ø


Dachdurchführung
36-45° mit Elastome-
rrand ziegelrot und
Wetterkragen



47-DWECO2551-2Ø



System DW-WHITE



Deckenblende für Hinterlüftung, einteilig, 1-65°

Wand-/Deckenblende zweiteilig 0°

Wand-/Deckenblende zweiteilig 1-65°

Deckenblende für Hinterlüftung, einteilig, 0°

Deckenblende für Hinterlüftung, einteilig, 1-65°

Deckenblende für Hinterlüftung, zweiteilig, 0°

Deckenblende für Hinterlüftung, zweiteilig, 1-65°



47-DWECO71Ø



47-DWECO74Ø



47-DWECO75Ø



47-DWECO70HLØ



47-DWECO71HLØ



47-DWECO74HLØ



47-DWECO75HLØ

Wand-/Deckenblende zweiteilig 0-30°

Wand-/Deckenblende zweiteilig 31-45°

Deckenblende zweiteilig 31-45°

Deckenblende zweiteilig 0-30°

Klemmband 2.0

Sparrenhalter verstellbar 500-900mm

3-Punkt-Abspannschelle



47-DWECO99VØ



47-DWECO98VØ



47-DWECO98VHLØ



47-DWECO99VHLØ



47-DWECO989Ø



47-DWECO55Ø



47-DWECO42Ø

Spraydose Ersatzfarbe RAL9010M, 400ml



47-LACK-DOSE

DEUTSCHLAND

Jeremias Abgastechnik GmbH

Opfenrieder Str. 12
91717 Wassertrüdingen
Telefon: +49 9832 6868-50
E-Mail: info@jeremias.de
www.jeremias.de

POLEN
www.jeremias.pl

USA
www.jeremiasinc.com

SPANIEN
www.jeremias.es

KROATIEN
www.jeremias.hr

ITALIEN
www.jeremias.it

TSCHECHISCHE REPUBLIK
www.jeremias.cz

FINNLAND
www.jeremias.fi

FRANKREICH
www.jeremias.fr

VEREINIGTES KÖNIGREICH
www.jeremias.uk

Qualitätsprodukte von Jeremias werden nur von ausgewählten Fachbetrieben installiert.

Der Fachbetrieb in Ihrer Nähe: