

BESCHREIBUNG

Einwandige, druckdichte Systemabgasleitung für Brennwertfeuerstätten mit innenliegender Dichtung

MATERIAL

1.4404 (316L) / 1.4571 (316Ti)

Weitere auf Anfrage

oberfläche

Matt

WANDSTÄRKE

0,6 mm

Weitere auf Anfrage: 0,8mm (+30%), 1,0mm

INNENDURCHMESSER

80 - 600 mm

Weitere auf Anfrage bis 1200 mm

DÄMMUNG


Optional möglich mit Dämmschalen

VERBINDUNG

Steckverbindung Muffe / Sicke mit innenliegender Spezialdichtung, bei Verwendung als Verbindungsleitung ist ein Klemmband erforderlich

DICHTUNG

Die mitgelieferte Dichtung variiert durchmesserabhängig (EPDM bis 120°C oder Silikon bis 200°C). Alle möglichen Optionen können Sie der Tabelle auf der nächsten Seite entnehmen. Die Preise der nicht in der Preisliste aufgeführten Varianten erhalten Sie auf Anfrage.

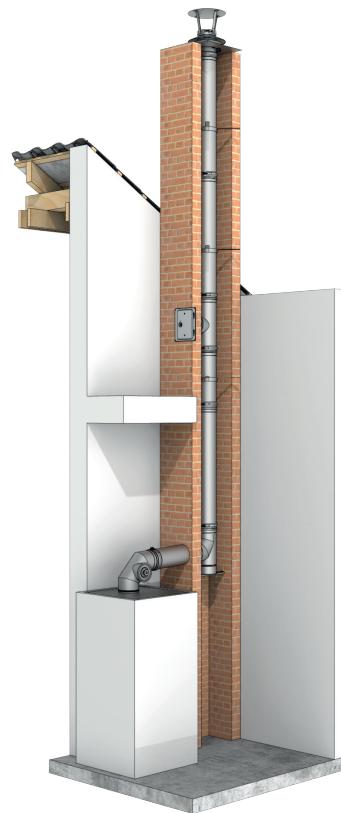

BESTELLCODE

Bei Ihrer Bestellung ersetzen Sie bitte den Platzhalter „...“ im Artikelcode durch den Buchstaben für die gewünschte Dichtung (Standarddichtung variiert je Ø, siehe Tabelle).



EIGENSCHAFTEN

- Druckdicht
- Feuchteunempfindlich
- Schnelle Montage und unkomplizierte Schrägführung durch leichtes Material
- Optionale Fixierung mit Klemmbändern
- Große Systemvielfalt und umfangreiches Zubehör-Programm

EINSATZBEREICHE

- Regelfeuerstätten für Öl und Gas
- Brennwertgeräte

CE-ZERTIFIKATSNUMMERN

0036 CPD 9174 016 (AL-B)
0036 CPR 9174 012 (ALBI)

CE-KLASSIFIZIERUNGEN NACH DIN EN 1856 - 1

EW-AL-B (Dichtung außen)

T200 - P1 - W - V2 - L50060 - OOO

T200 - N1 - W - V2 - L50060 - OOO

EW-ALBI (Dichtung innen)

mit EPDM Dichtung:

T120 - P1 - W - V2 - L50060 - OOO

T120 - N1 - W - V2 - L50060 - OOO

mit Silikon Dichtung:

T200 - P1 - W - V2 - L50060 - OOO

T200 - N1 - W - V2 - L50060 - OOO

VERBINDUNGSLEITUNG

CE-ZERTIFIKATSNUMMER

0036 CPR 9174 052

CE-KLASSIFIZIERUNGEN NACH DIN EN 1856 - 2

mit EPDM Dichtung:

T120 - P1 - W - V2 - L50060 - O50M

T120 - N1 - W - V2 - L50060 - O50M

mit Silikon Dichtung:

T200 - P1 - W - V2 - L50060 - O50M

T200 - N1 - W - V2 - L50060 - O50M