P < 0 Pa


600°C

Ö,G,F


P=200 Pa

200°C

Ö,G

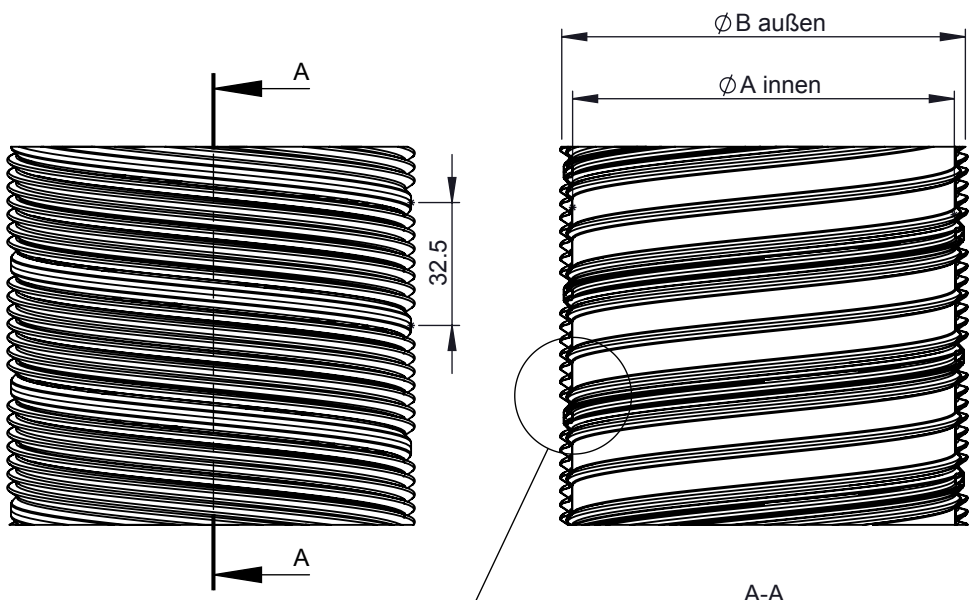


A-A

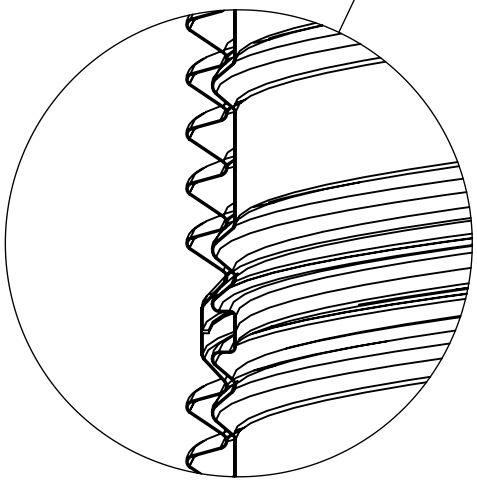

B (2 : 1)

M 1:2 (Ø100)

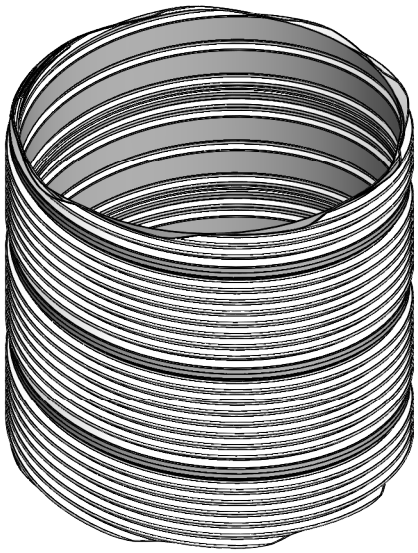

Ø	0080	0100	0110	0115	0120	0130	0140	0150	0160	0180	0200	0225	0250
A	81,7	101,8	111,9	116,9	124,0	132,0	142,1	152,2	162,2	182,4	202,5	227,7	252,8
B	87,7	107,8	117,9	122,9	130,0	138,0	148,1	158,2	168,2	188,4	208,5	233,7	258,8
kg/m	0,426	0,527	0,578	0,603	0,639	0,679	0,730	0,781	0,831	0,933	1,034	1,160	1,286
ti/ta	0,08/0,08												

material: inside/outside: 1.4404 (316L)

surface: inside/outside: 2B (3C)

DIN ISO 13920 Tolerances B

revisions-no.: A1

mm / kg

notes:

	date	name
drawn by	17.02.2017	TDO
checked by		
approved by		
modified by		

jeremias® CHIMNEY SYSTEMS

description: 121-F01 Doppellagiges Flexrohr (0,08/0,08 mm)

code: **121-F01Ø**

drawing-no.: **01-61-0000-121**

scale: 1:2

format: A4

sheet: 1 of 1

© jeremias GmbH. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.