P < 0 Pa


600°C

Ö,G,F


P=200 Pa

200°C

Ö,G

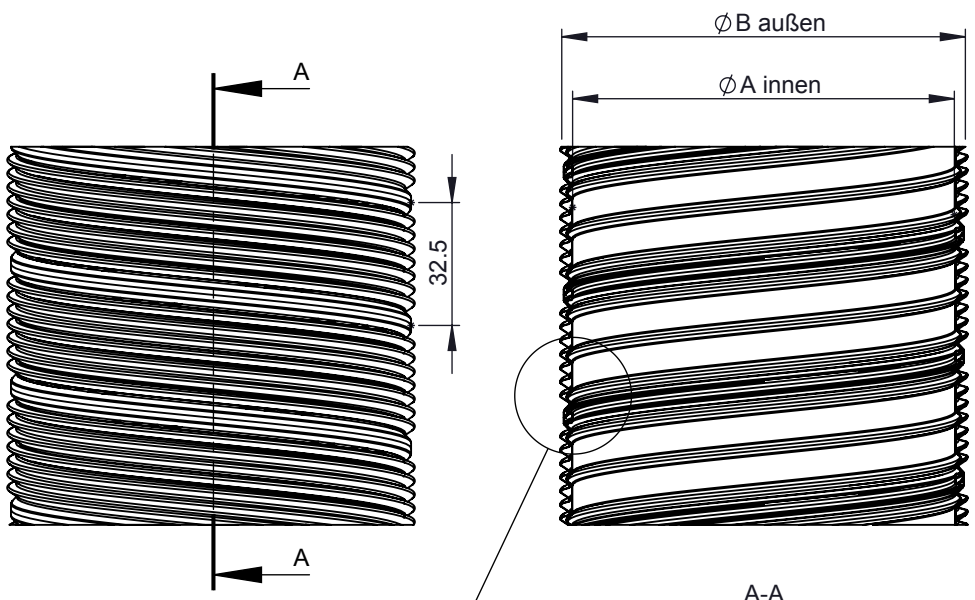



A-A

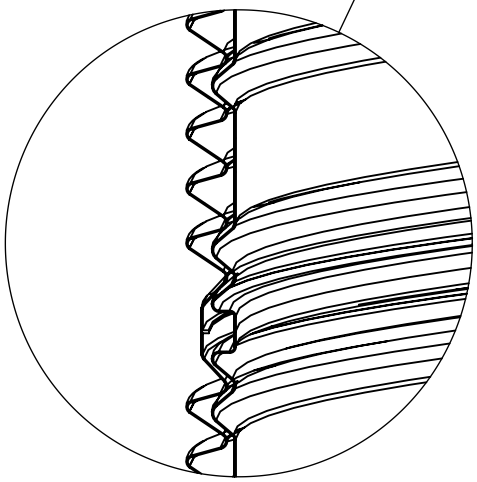

B (2 : 1)

**M 1:2 (Ø100)**

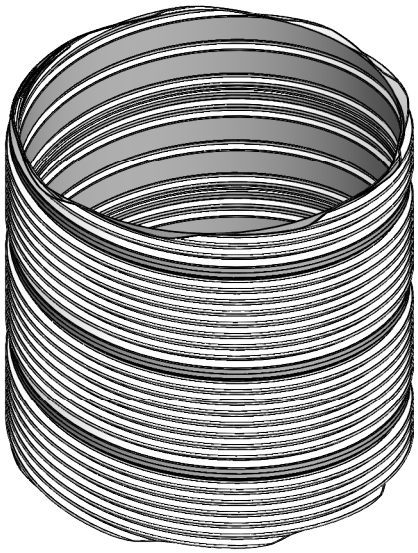

| Ø | 0080 | 0100 | 0110 | 0115 | 0120 | 0130 | 0140 | 0150 | 0160 | 0180 | 0200 | 0225 | 0250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A** | 81,7 | 101,8 | 111,9 | 116,9 | 124,0 | 132,0 | 142,1 | 152,2 | 162,2 | 182,4 | 202,5 | 227,7 | 252,8 |
| **B** | 87,7 | 107,8 | 117,9 | 122,9 | 130,0 | 138,0 | 148,1 | 158,2 | 168,2 | 188,4 | 208,5 | 233,7 | 258,8 |
| **kg/m** | 0,426 | 0,527 | 0,578 | 0,603 | 0,639 | 0,679 | 0,730 | 0,781 | 0,831 | 0,933 | 1,034 | 1,160 | 1,286 |
| **ti/ta** | 0,08/0,08 | | | | | | | | | | | | |

material: inside/outside: 1.4404 (316L)

surface: inside/outside: 2B (3C)

DIN ISO 13920 Tolerances B

revisions-no.: A1

mm / kg

notes:

| | date | name |
|---|---|---|
| drawn by | 17.02.2017 | TDO |
| checked by | | |
| approved by | | |
| modified by | | |

jeremias® CHIMNEY SYSTEMS

description: 121-F01 Doppellagiges Flexrohr (0,08/0,08 mm)

code: **121-F01Ø**

drawing-no.: **01-61-0000-121**

scale: 1:2

format: A4

sheet: 1 of 1

© jeremias GmbH. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.