P < 0 Pa


600°C

Ö,G,F


P=200 Pa

200°C


Ö,G

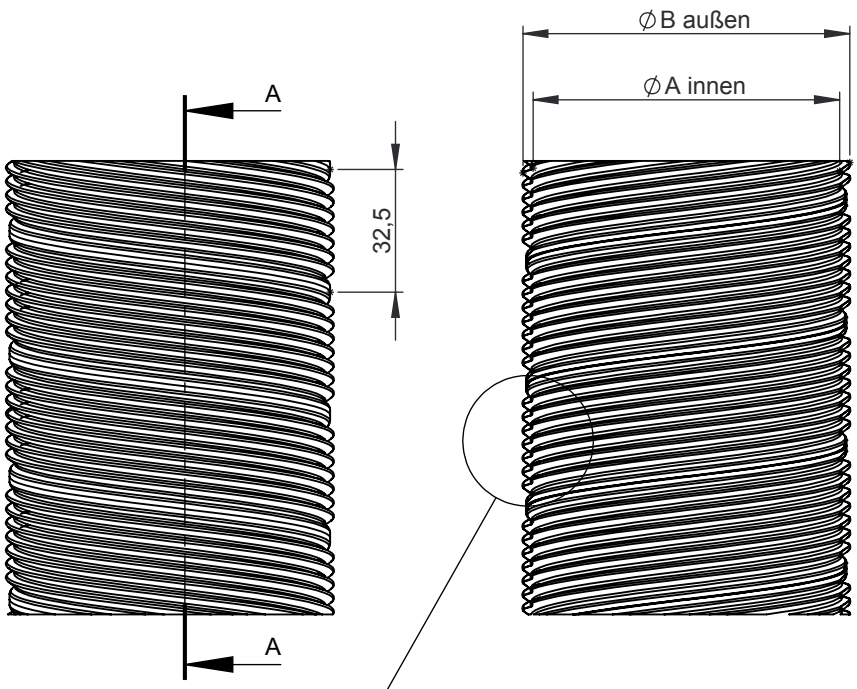


A-A

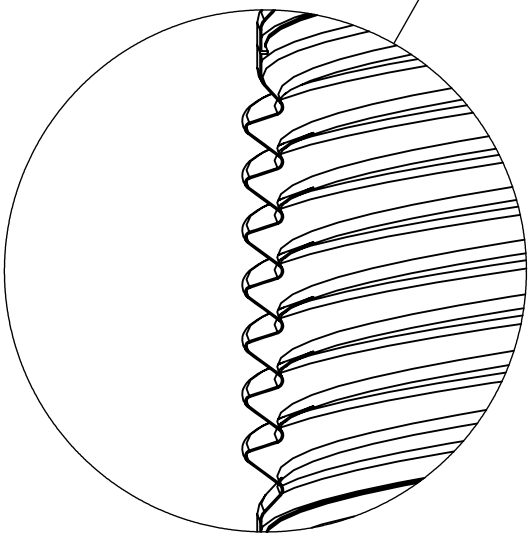

B (2 : 1)

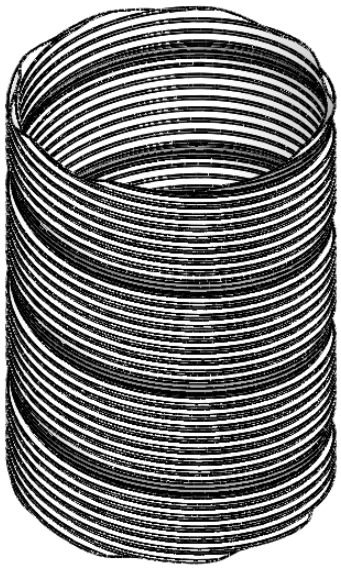

M(1:2)

| ∅ | 0080 | 0100 | 0110 | 0115 | 0120 | 0130 | 0140 | 0150 | 0160 | 0180 | 0200 | 0225 | 0250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ∅A | 80,4 | 100,9 | 111,2 | 116,3 | 121,4 | 131,6 | 141,9 | 152,1 | 162,4 | 181,4 | 202,6 | 228,2 | 253,8 |
| ∅B | 86,4 | 106,9 | 117,2 | 122,3 | 127,4 | 137,6 | 147,9 | 158,1 | 168,4 | 187,4 | 208,6 | 234,2 | 259,8 |
| kg/m | 0,052 | 0,073 | 0,076 | 0,080 | 0,083 | 0,091 | 0,097 | 0,104 | 0,111 | 0,124 | 0,138 | 0,156 | 0,174 |
| ti | 0,08 | | | | | | | | | | | | |

material: inside/outside: 316L

surface: inside/outside: 3C

revisions-no. A1

| | | | | | date | name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | drawn | 28.10.2014 | OSP |
| | | | | checked | 22.04.2015 | SRU |
| | | | | checked | 22.04.2015 | MNI |
| | | | | checked | | |
| | A1 | 22.04.2015 | OSP | appr. | | |
| | revision | date | name | | | |

All rights reserved!

jeremias CHIMNEY SYSTEMS

description: 121-F02 Einlagiges Flexrohr (0,08 mm)

code: **121-F02 ∅**

drawing-no.

Scale: 1:2

Format: A4

Sheet: 1