P < 0 Pa


600°C

Ö,G,F


P=200 Pa

200°C


Ö,G

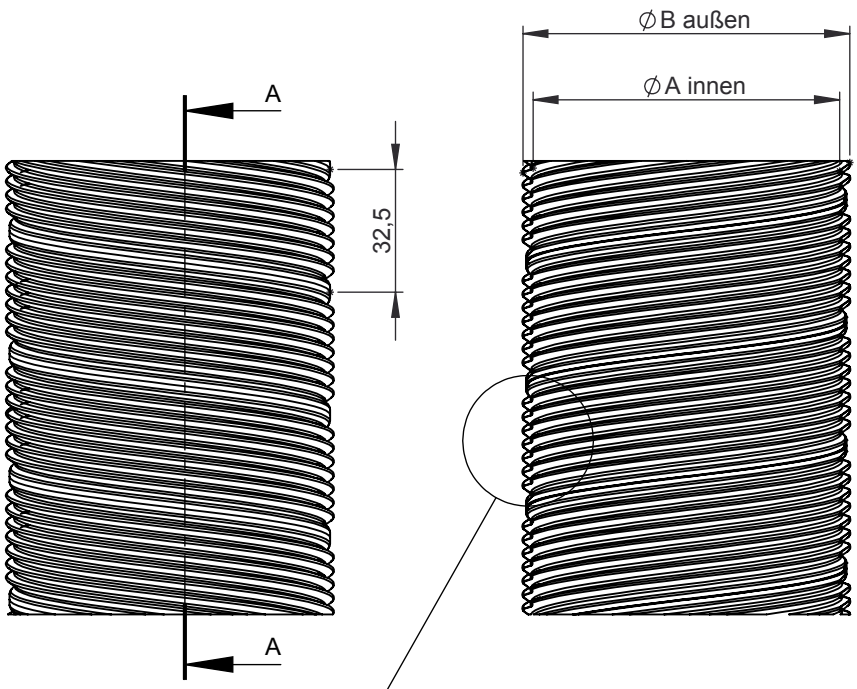

A-A

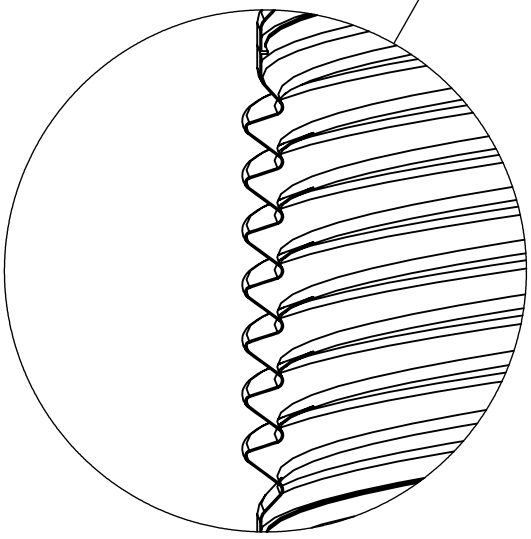

B (2 : 1)

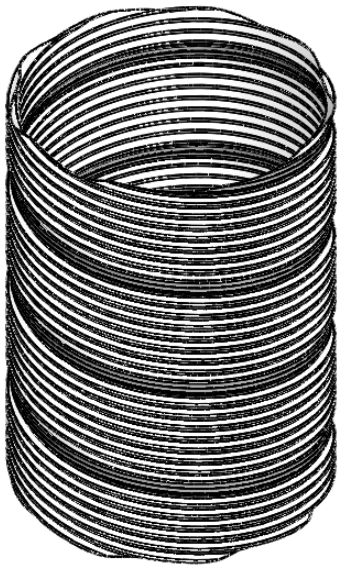

M(1:2)

∅	0080	0100	0110	0115	0120	0130	0140	0150	0160	0180	0200	0225	0250
∅A	80,4	100,9	111,2	116,3	121,4	131,6	141,9	152,1	162,4	181,4	202,6	228,2	253,8
∅B	86,4	106,9	117,2	122,3	127,4	137,6	147,9	158,1	168,4	187,4	208,6	234,2	259,8
kg/m	0,052	0,073	0,076	0,080	0,083	0,091	0,097	0,104	0,111	0,124	0,138	0,156	0,174
ti	0,08												

material: inside/outside: 316L

surface: inside/outside: 3C

revisions-no. A1

					date	name
				drawn	28.10.2014	OSP
				checked	22.04.2015	SRU
				checked	22.04.2015	MNI
				checked		
	A1	22.04.2015	OSP	appr.		
	revision	date	name			

All rights reserved!

jeremias CHIMNEY SYSTEMS

description: 121-F02 Einlagiges Flexrohr (0,08 mm)

code: **121-F02 ∅**

drawing-no.

Scale: 1:2

Format: A4

Sheet: 1