P < 0 Pa

600°C


Ö, G

F


P = 200 Pa

200°C

Ö, G

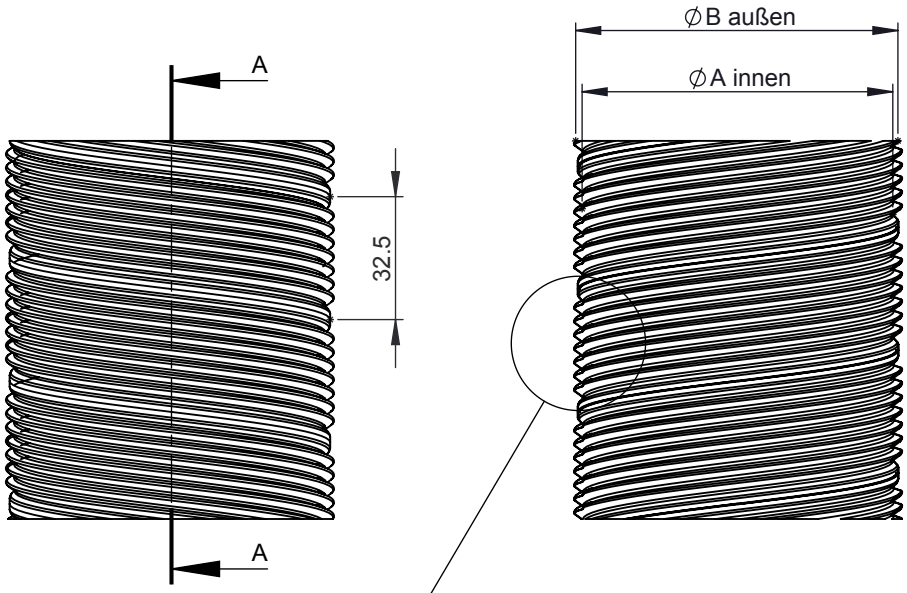


A-A

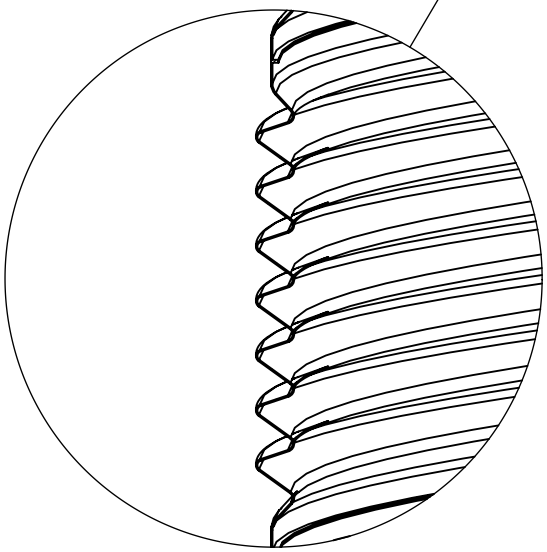

B (2 : 1)

M 1:2 (Ø100)

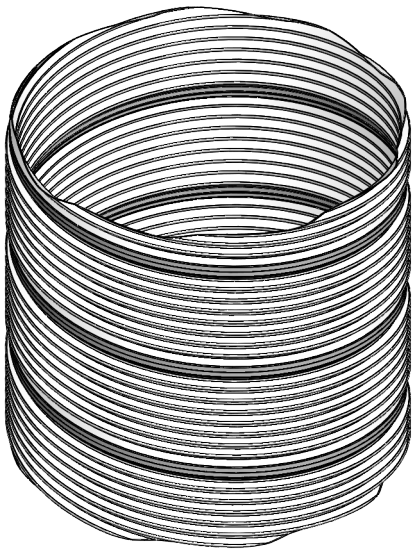

Ø	0080	0100	0110	0115	0120	0130	0140	0150	0160	0180	0200	0225	0250
A	80,4	100,9	111,2	116,3	121,4	131,6	141,9	152,1	162,4	181,4	202,6	228,2	253,8
B	86,4	106,9	117,2	122,3	127,4	137,6	147,9	158,1	168,4	187,4	208,6	234,2	259,8
kg/m	0,26	0,33	0,36	0,38	0,39	0,42	0,46	0,49	0,52	0,58	0,65	0,73	0,81
ti	0,1												

material: inside/outside: 1.4404 (316L)

surface: inside/outside: 2B (3C)

DIN ISO 13920 Tolerances B

revisions-no. A1 | mm / kg

notes:

	date	name
drawn by	16.02.2017	TDO
checked by		
approved by		
modified by	20.03.207	TDO

jeremias® CHIMNEY SYSTEMS

description: 120-F02 Einlagiges Flexrohr (0,1mm)

code: **120-F02Ø**

drawing-no.: **01-61-0000-120**

scale: 1:2

format: A4

sheet: 1 of 1

© jeremias GmbH. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.