

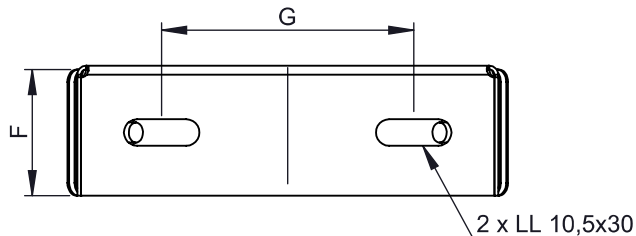



A

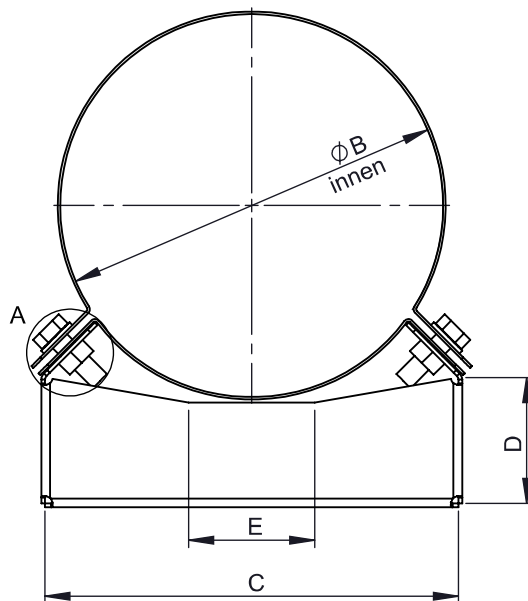

B



M 1:5 (Ø150)



C

Beispiel für mögliche Materiallösungen

WGR	MAT
	1.4301(304)-2R(IIID)
330	1.4301(304)-2B(IIIC)
	1.4301(304)-2J(GEB)FO

Ø				060				080				100	110	115	120	125	130		140		150
B				111				131				152	161	166	171	176	181		191		201

C					114										164						195
D					43										50						61

E					40										50						
---	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--

F					35										50						
---	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--

G					60										100						120
---	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	-----

kg				0,32				0,34				0,54		0,56		0,57		0,58		0,65	0,66
----	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	------

D

Ø		160				180				200					225						250
---	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	-----

B		211				231				251					276						301
---	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	-----

C	195				210					225					255						
---	-----	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--

D					61					62					75						
---	--	--	--	--	----	--	--	--	--	----	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--

E										50											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

F										50											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

G	120				135					150					180						
---	-----	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--

kg	0,67					0,72				0,76					0,86						0,89
----	------	--	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------

E

Ø					300				350			400			450			500			550			600	
---	--	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	-----	--	--	-----	--	--	-----	--	--	-----	--	--	-----	--

B					351				401			451			501			551			601			651	
---	--	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	-----	--	--	-----	--	--	-----	--	--	-----	--	--	-----	--

C					295				328			417						480						
---	--	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	-----	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--

D					80				87			115						128						
---	--	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	-----	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--

E					80							150						140						
---	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--

F										50														
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

G					215				250			339						380						
---	--	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	-----	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--

kg					1,01				1,13			1,38			1,44			1,64			1,7			1,76
----	--	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	------	--	--	------	--	--	------	--	--	-----	--	--	------

notes:

DIN ISO 13920 Tolerances B

revisions-no.

A1

mm / kg

date

17.03.2021

name

KSA

drawn by

checked by

approved by

modified by

03.06.2025

USC

Jeremias
CHIMNEY SYSTEMS

description
Wandhalter starr,
Wandabstand 50mm (Typ A)
passend für Isolierstärke 25mm

code
DWECO21Ø

drawing-no.
01-07-04-0200-000

scale

1:3

format

A4

sheet

1 of 1

