


D-D (1 : 7)

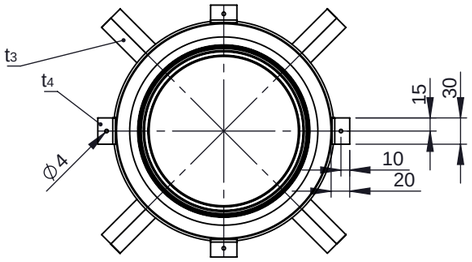


A-A (1 : 7)

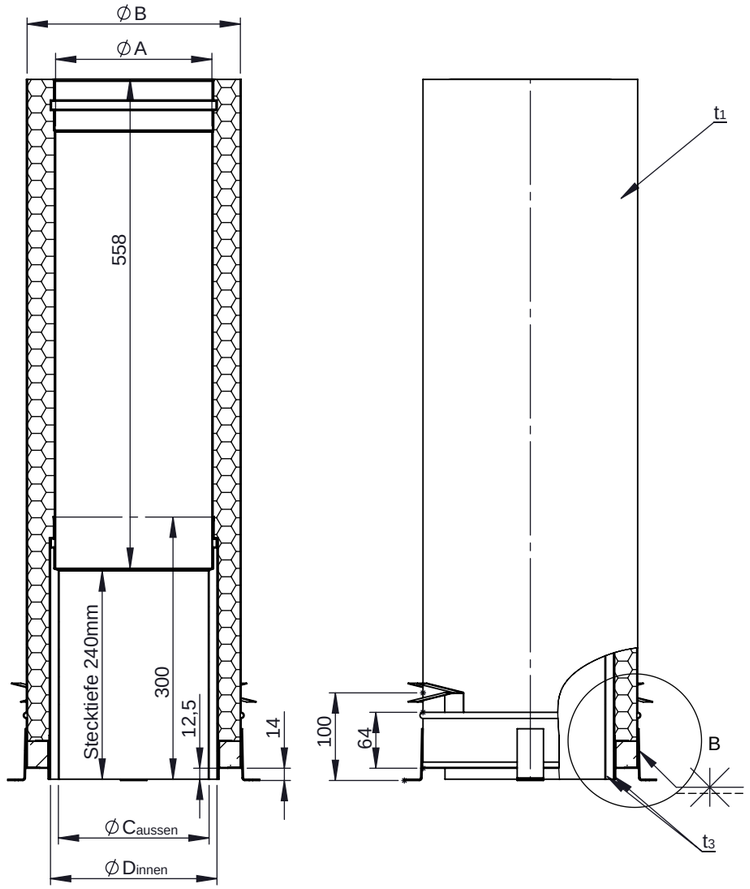


D (2 : 1)

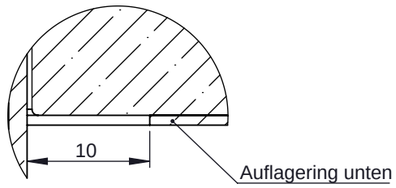

B (1 : 1.5)

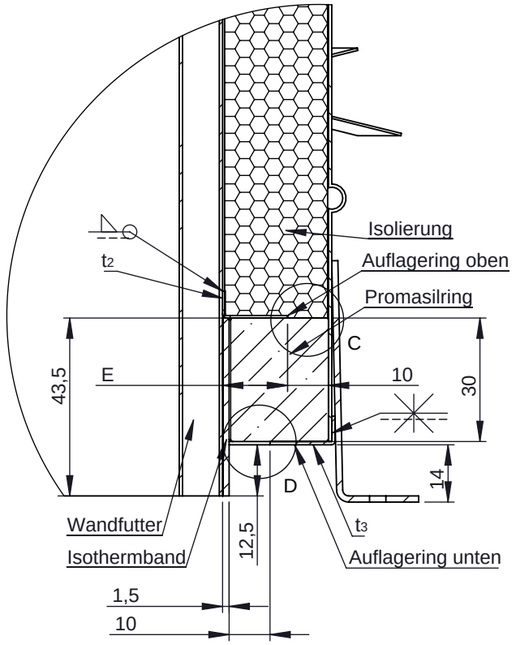


C (2 : 1)

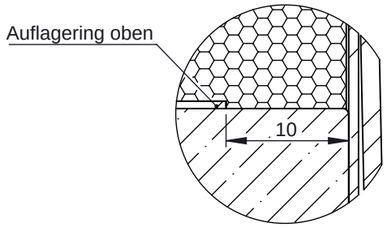


M 1:12 (ï 150/30)



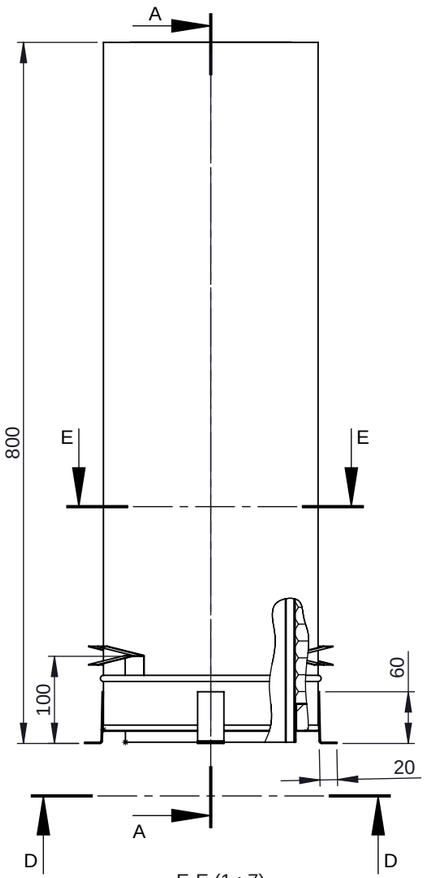

E-E (1 : 7)

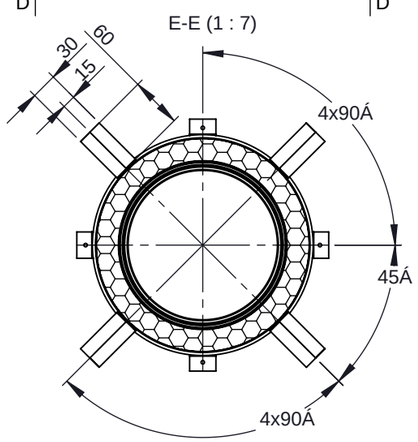

DW	A	B	C	D	E
150/30	150	215	142	160	17,5
180/30	180	245	172	190	17,5
200/30	200	265	192	210	17,5
250/30	250	315	242	260	17,5
300/30	300	365	292	310	17,5
350/30	350	415	342	360	17,5
150/30	150	250	142	160	35
180/50	180	280	172	190	35
200/50	200	300	192	210	35
250/50	250	350	242	260	35
300/50	300	400	292	310	35
350/50	350	450	342	360	35
t1	1,0; 304				
t2	0,8; 304				
t3	0,8; 316L				
t4	1,5; 304				

material: inside/outside: 1.4404/1.4301 (316L/304)

surface: inside/outside: 2B (3C)

DIN ISO 13920 Tolerances B

revisions-no.: A6

mm/kg

notes:

	date	name
drawn by	15.05.2017	JGR
checked by		
approved by		
modified by		

jeremias® CHIMNEY SYSTEMS

description: DW-FU 1614 Lª ngenelement 800mm mit Wandfutter f¿r System Ferro Stecktiefe 240mm Deckenmontage

code: **000-DW-FU 1614**

drawing-no.: **02-20-3411-000**

scale: 1:7

format: A3

sheet: 1 of 1