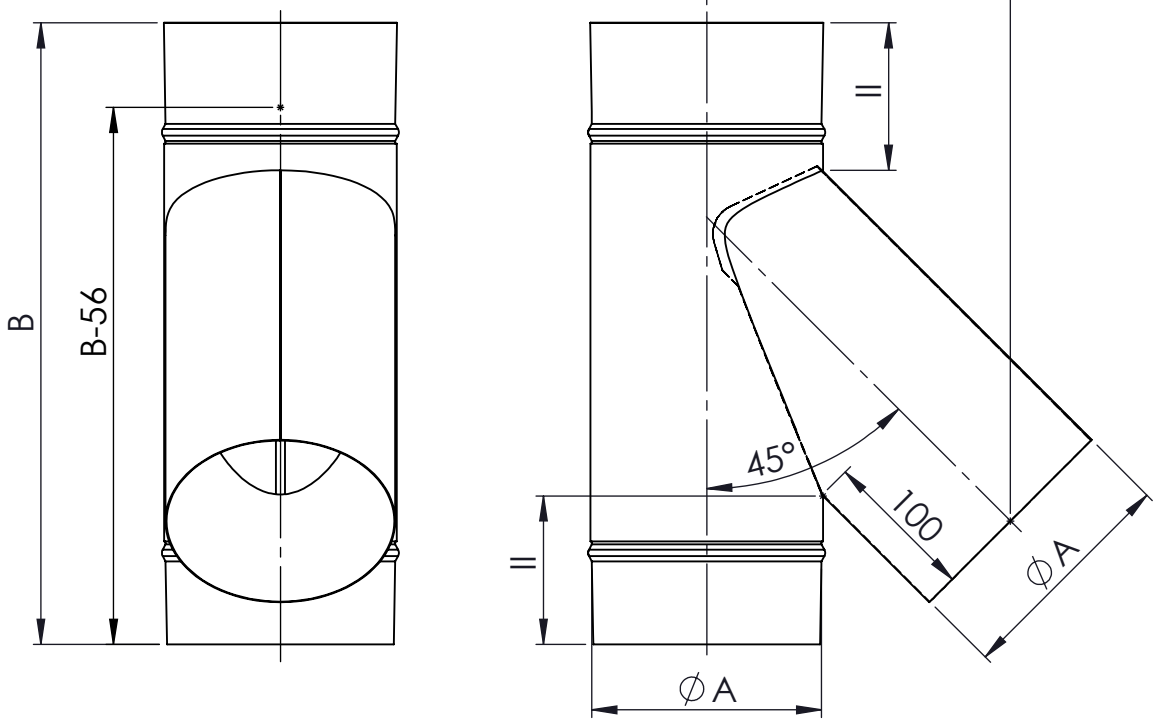


P < 0 Pa

P > 0 Pa

0,6 mm


GARANTIE 10 JAHRE

Ö,G,F

5000 Pa

600°C

Rgr. FU



(1:10)

Ø	0080	0100	0115	0120	0130	0140	0150	0160	0180	0200	0225	0250	0300	0350	0400	0450	0500	0550	0600
A	80	100	115	120	130	140	150	160	180	200	225	250	300	350	400	450	500	550	600
B	315	340	360	370	385	395	415	425	455	485	515	555	620	690	760	830	900	975	1050
C	141	158	170	175	183	192	201	209	226	243	264	285	328	371	413	456	499	541	584
t	0,6																		
kg	0,55	0,73	0,88	0,94	1,05	1,16	1,3	1,41	1,69	1,98	2,36	2,8	3,72	4,79	5,99	7,32	8,78	10,42	12,2

material: inside/outside 316L

surface: inside/outside 3D

weight:

revisions-no. A1

jeremias®

	date	name
drawn	26.01.2010	F. Steingruber
checked		
appr.		

description EW-KL 118 T-Anschluss 45° mit Abgang für System fu

code EWKL.6D0000.118 Ø

progr.no.

drawing-no.

A4

revision	date	name

scale: 1:5

sheet 1 of 1