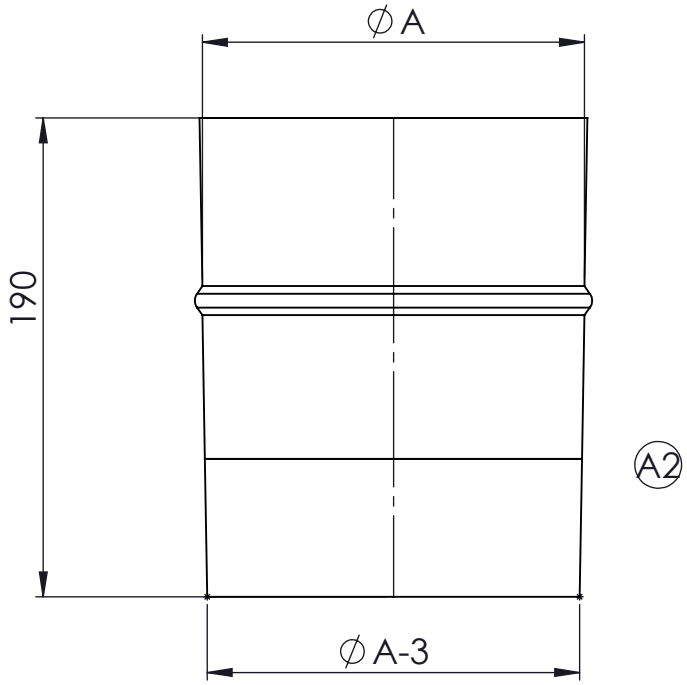



P > 0 Pa

P < 0 Pa


GARANTIE 10 JAHRE


Ö,G,F

5000 Pa

600°C

Rgr. FU

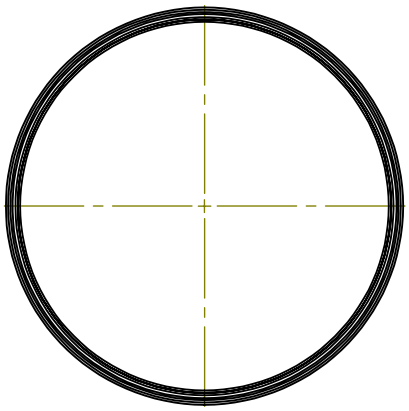



(1:6)

| ∅ | 0080 | 0100 | 0115 | 0120 | 0130 | 0140 | 0150 | 0160 | 0180 | 0200 | 0225 | 0250 | 0300 | 0350 | 0400 | 0450 | 0500 | 0550 | 0600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 80 | 100 | 115 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
| t | 0,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kg | 0,31 | 0,39 | 0,45 | 0,47 | 0,51 | 0,55 | 0,59 | 0,63 | 0,7 | 0,78 | 0,88 | 0,98 | 1,17 | 1,37 | 1,53 | 1,76 | 1,95 | 2,15 | 2,34 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| material: inside/outside | 316L | surface: inside/outside | 3D | weight: | | |
| | | | | revisions-no. | A1 | |

jeremias®

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | A2 | 14.03.2014 | J.Grimme | | date | name |
| | | | | drawn | 26.01.2010 | F. Steingruber |
| | | | | checked | | |
| | | | | appr. | | |

description: EW-KL 120 Universalanschluss einsteckend, konisch

code: EWKL.6D0000.120Ø

drawing-no.

A4

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | revision | date | name | scale: 1:3 | sheet 1 of 1 |