

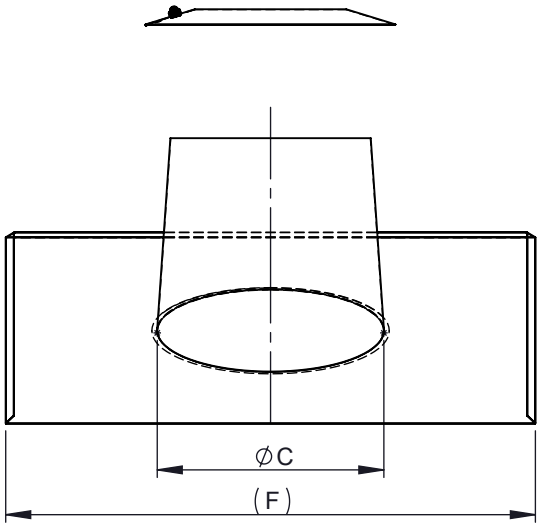


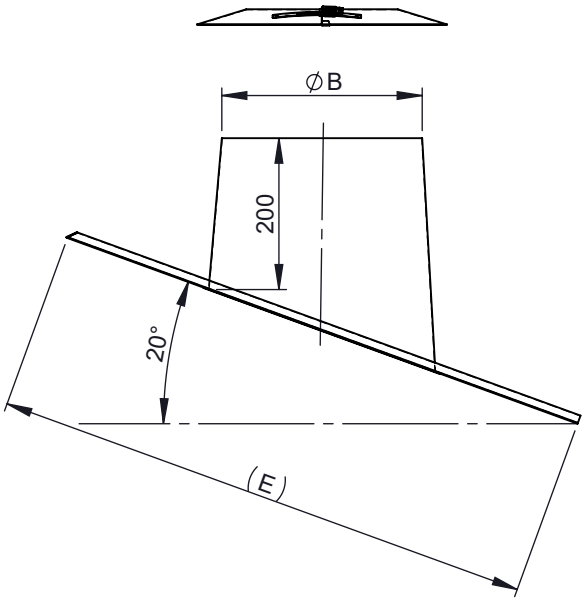

1:16 (150)

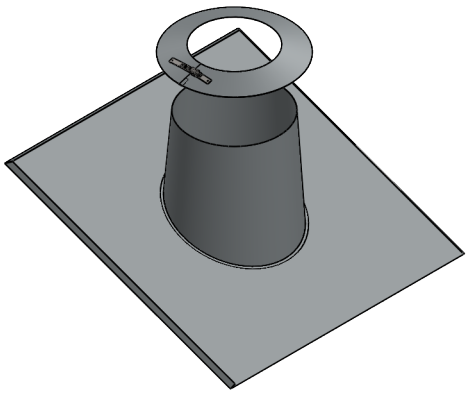

∅	0080	0100	0115	0120	0130	0140	0150	0160	0180	0200	0225	0250	0300	0350	0400	0450	0500	0550	0600
B	195	215	230	235	245	255	265	275	295	315	340	365	415	465	515	565	615	665	715
C	230	250	265	270	280	290	300	310	330	350	375	400	450	500	550	600	650	700	750
E	645	665	680	685	700	710	720	730	750	770	800	825	880	930	985	1040	1090	1145	1200
F	630	650	665	670	680	690	700	710	730	750	775	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150
kg	2,7	2,9	3	3,1	3,2	3,3	3,3	3,5	3,6	3,9	4,1	4,3	4,9	5,4	6	6,5	7,1	7,7	8,3

notes:

DIN ISO 13920 Tolerances B

revisions-no.

	date	name
drawn by	20.02.20	JMA
checked by	20.02.20	SWA
approved by	20.02.20	JWY
modified by		

jeremias® CHIMNEY SYSTEMS

description: Flashing kit 16-25°, incl.storm collar

code: **DWECO82**

drawing-no.: **02-35-5303-000**

scale: 1:12

format: A4

sheet: 1 of 1

© jeremias GmbH. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.