

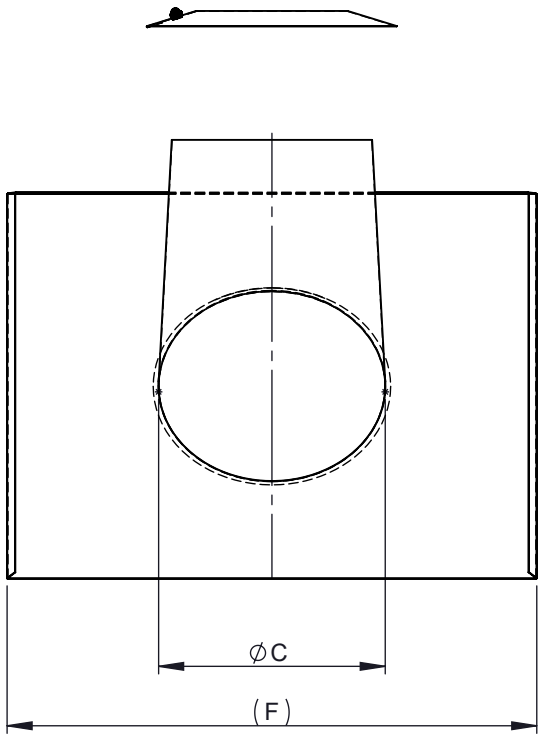


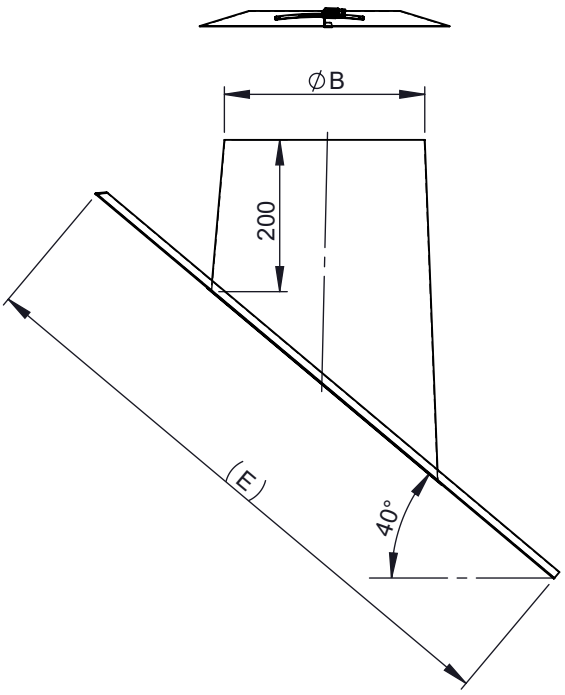

1:16 (150)

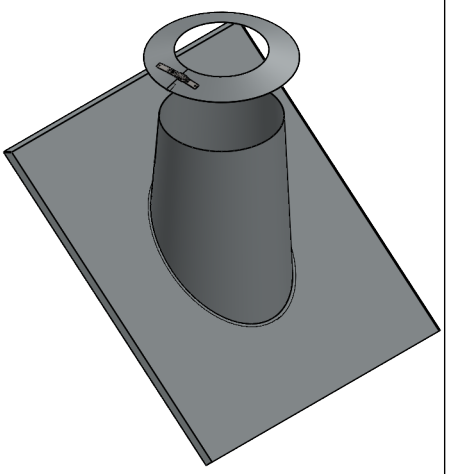

∅	0080	0100	0115	0120	0130	0140	0150	0160	0180	0200	0225	0250	0300	0350	0400	0450	0500	0550	0600
B	195	215	230	235	245	255	265	275	295	315	340	365	415	465	515	565	615	665	715
C	230	250	265	270	280	290	300	310	330	350	375	400	450	500	550	600	650	700	750
E	700	725	745	750	765	780	790	805	830	855	890	920	985	1055	1120	1185	1250	1315	1380
F	630	650	665	670	680	690	700	710	730	750	775	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150
kg	3	3,2	3,4	3,4	3,5	3,7	3,8	3,9	4,1	4,4	4,7	5	5,7	6,4	7,4	7,9	8,7	9,6	10,4

notes:

DIN ISO 13920 Tolerances B

revisions-no.

	date	name
drawn by	20.02.20	JMA
checked by	20.02.20	SWA
approved by	20.02.20	JWY
modified by		

jeremias® CHIMNEY SYSTEMS

description: Flashing kit 36-45°, incl.storm collar

code: **DWECO83**

drawing-no.: **02-35-5307-000**

scale: 1:12

format: A4

sheet: 1 of 1

© jeremias GmbH. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.