
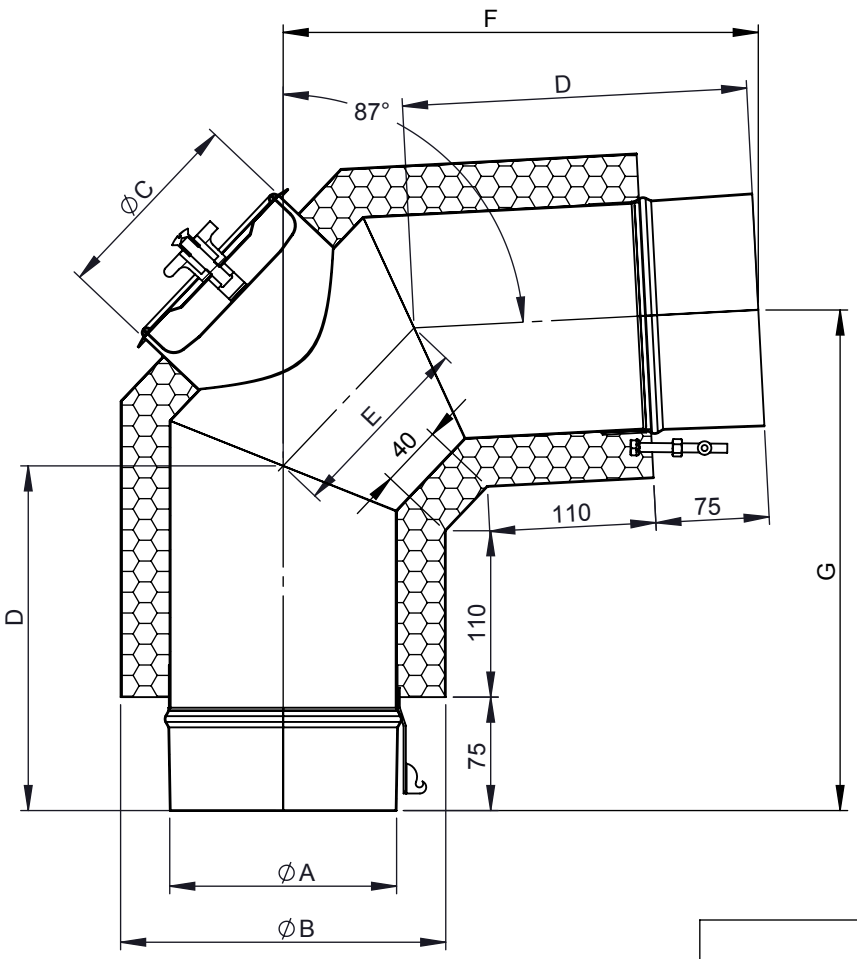


M 1:10 (Ø150)



∅	0080	0100	0115	0120	0130	0140	0150	0160	0180	0200	0225	0250	0300	0350	0400	0450	0500	0550	0600
A	80	100	115	120	130	140	150	160	180	200	225	250	300	350	400	450	500	550	600
B	145	165	180	185	195	205	215	225	245	265	290	315	365	415	465	515	565	615	665
C	80	100					130						150	200			250		
D	214	218	221	222	224	226	228	230	234	238	243	248	258	268	278	288	298	308	318
E	98	106	112	114	118	122	126	136	138	146	156	166	186	206	226	245	265	285	305
F	281	291	298	300	305	310	314	323	329	338	350	362	385	409	433	456	480	503	527
G	296	306	314	316	321	326	331	341	346	356	369	381	406	431	456	481	506	531	556
ti/ta	0,6 / 0,6																		
kg	2,3	2,8	3,1	3,3	3,5	3,8	4,0	4,3	4,8	5,4	6,2	7,0	8,7	10,5	12,6	14,8	17,2	19,8	22,5

material: inside/outside	1.4571/1.4301 (316Ti/304)	surface: inside/outside	2B/2R (3C/3D)	mm/kg		
				revisions-no.	B2	
					date	name
				drawn	06.08.2012	FST
				checked	07.04.2016	KM
				checked		
	A3	17.10.2016	FBA	checked		
	A2	04.04.2016	KAB	appr.		
	revision	date	name	All rights reserved!		

jeremias® CHIMNEY SYSTEMS

description: Reinigungswinkel 87° (bis 400°C / 40Pa)"

code: **DW-KH923**

drawing-no.: **01-02-13-6502-000**

Scale: 1:5

Format: A4

Sheet: 1