


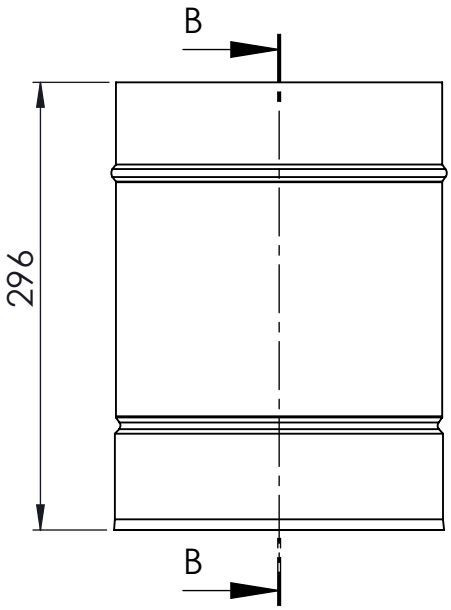


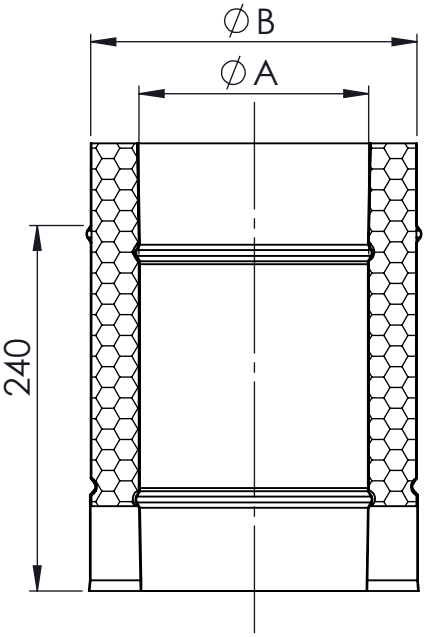

B-B (1 : 5)

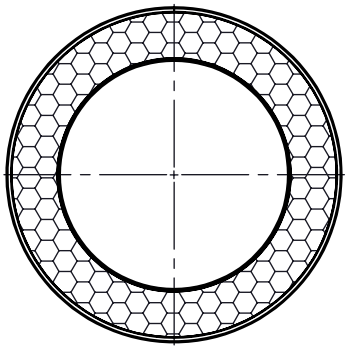

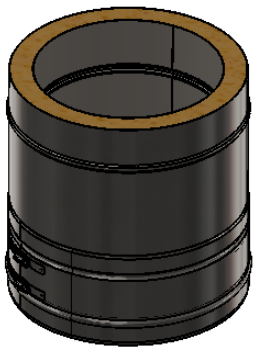

(1:10)

P < 0 Pa

P > 0 Pa

0,6 mm

GARANTIE 10 JAHRE

5000 Pa

32 mm

600°C

Rgr. DW

∅	0080	0100	0115	0120	0130	0140	0150	0160	0180	0200	0225	0250	0300	0350	0400	0450	0500	0550	0600
A	80	100	115	120	130	140	150	160	180	200	225	250	300	350	400	450	500	550	600
B	145	165	180	185	195	205	215	225	245	265	290	315	365	415	465	515	565	615	665
t_i/t_a	0,6/0,5											0,6/0,6							
kg	1,5	1,74	1,94	1,99	2,12	2,24	2,37	2,49	2,74	2,99	3,29	3,46	4,06	4,66	5,26	5,85	6,44	7,05	7,65

material: inside/outside 316L/304

surface: inside/outside 3C/3D

weight:

revisions-no. A1

jeremias®

	date	name
drawn	19.03.2010	F. Steingruber
checked		
appr.		

description DW-KL 209 Längenelement 300mm

code DWKL.6C4D01.209Ø

drawing-no.

A4

revision	date	name

scale: 1:5

sheet 1 of 1