


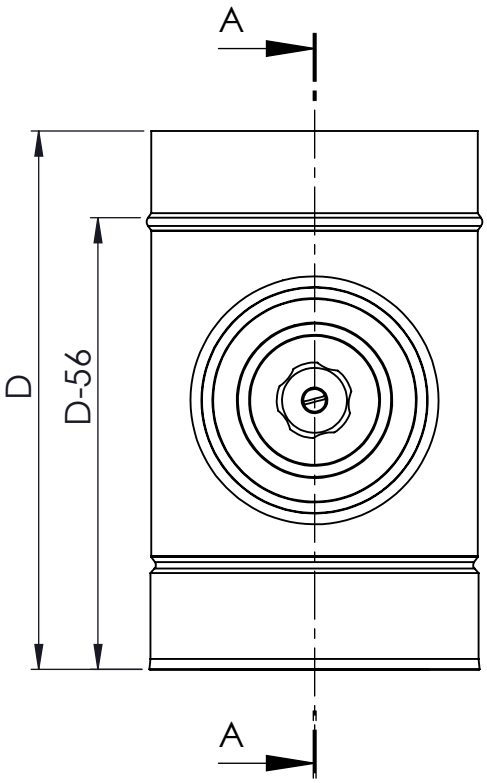


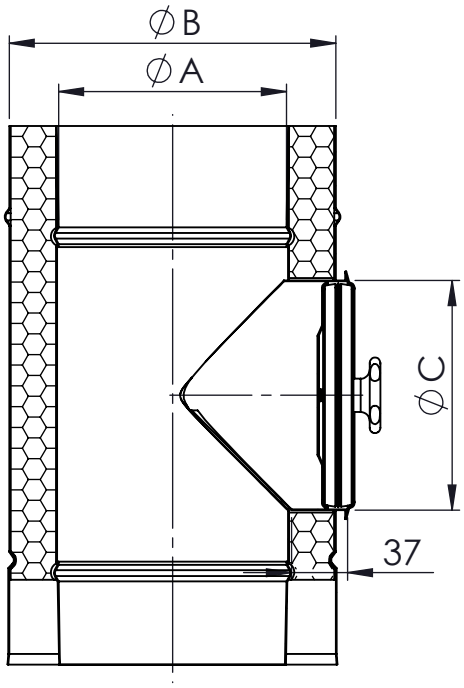

A-A (1 : 5)

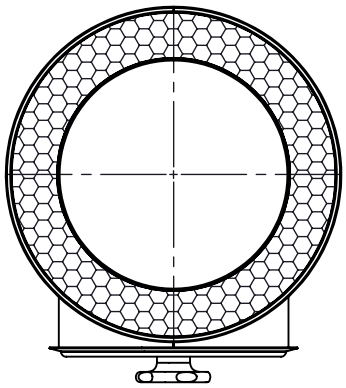



(1:10)

P < 0 Pa

P > 0 Pa

0,6 mm

GARANTIE 10 JAHRE

32 mm

200°C

200 Pa

Rgr. DW

∅	0080	0100	0115	0120	0130	0140	0150	0160	0180	0200	0225	0250	0300	0350	0400	0450	0500	0550	0600
A	80	100	115	120	130	140	150	160	180	200	225	250	300	350	400	450	500	550	600
B	145	165	180	185	195	205	215	225	245	265	290	315	365	415	465	515	565	615	665
C	80	100	115	120	130		150				180				250				
D	356										396				476				
t_i/t_a	0,6/0,6																		
kg	1,8	2,09	2,31	2,38	2,53	2,71	2,81	2,95	3,24	3,52	4,29	4,69	5,49	6,28	8,46	9,42	10,38	11,34	12,29

	revision			date			name													

material: inside/outside 316L/304

surface: inside/outside 3C/3D

weight:

revisions-no. A1

	date	name
drawn	29.03.2010	F. Steingruber
checked		
appr.		

jeremias®

description DW-KL 294 Längenelement mit Revision bis 200°C; 200Pa

code DWKL.6C4D01.294Ø

drawing-no.

A4

scale: 1:5

sheet 1 of 1