
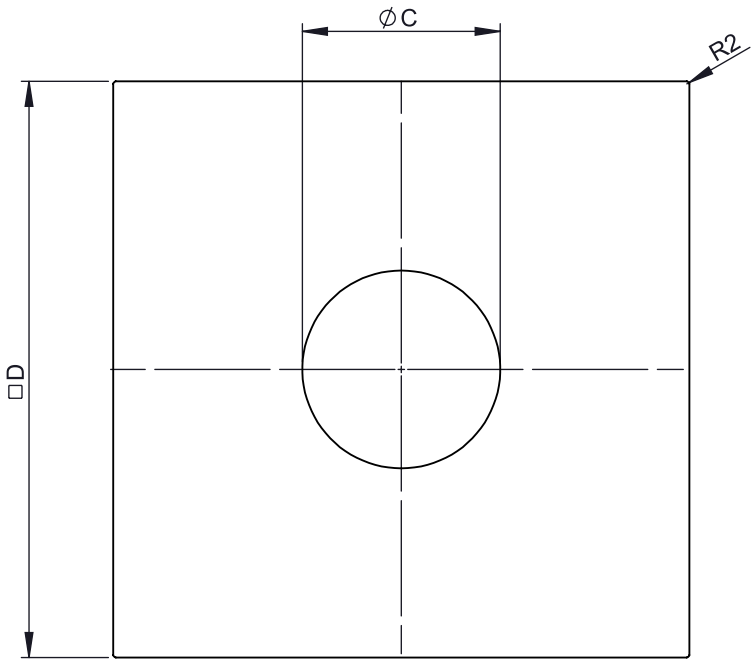



**M 1:10 (Ø150)**

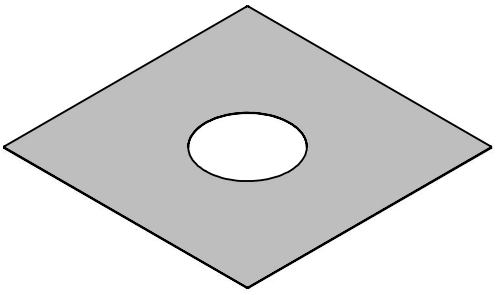

| Ø | | | | | | 80 | | | 100 | | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | | 140 | | 150 | | 160 | | | | 180 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | | | | | | 151 | | | 171 | | 181 | 186 | 191 | 196 | 201 | | 211 | | 221 | | 231 | | | | 251 | | | |
| D | | | | | | 451 | | | 471 | | 481 | 486 | 491 | 496 | 501 | | 511 | | 521 | | 531 | | | | 551 | | | |
| kg | | | | | | 0,9 | | | | | 1,0 | | | | | | 1,1 | | | | | | 1,2 | | | | | |

| Ø | 200 | | | 225 | | | 250 | | | | | 300 | | 350 | | 400 | | 450 | | 500 | | 550 | | 600 | | 650 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 271 | | | 296 | | | 321 | | | | | 371 | | 421 | | 471 | | 521 | | 571 | | 621 | | 671 | | 721 |
| D | 571 | | | 596 | | | 621 | | | | | 671 | | 721 | | 771 | | 821 | | 871 | | 921 | | 971 | | 1021 |
| kg | 1,3 | | | 1,4 | | | | | 1,6 | | | | | 1,8 | | 2,0 | | 2,2 | | 2,4 | | 2,6 | | 2,8 | | 3,0 |

notes:

DIN ISO 13920 Tolerances B

revisions-no. A1 | mm / kg

| | date | name |
|---|---|---|
| drawn by | 07.02.2021 | KSA |
| checked by | | |
| approved by | | |
| modified by | 21.08.2025 | MNA |

jeremias® CHIMNEY SYSTEMS

description: Wand-/Deckenblende einteilig, 0°
passend für Isolierstärke 32,5 mm

code: **DW70 / DWV 70**

drawing-no.: **01-07-06-5500-000**

scale: 1:6

format: A4

sheet: 1 of 1

© jeremias GmbH. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.