
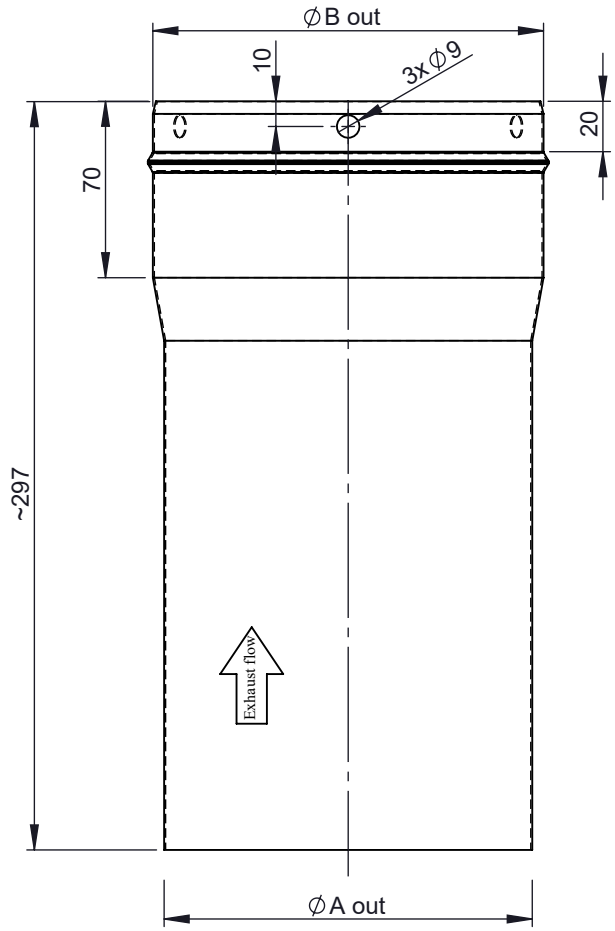
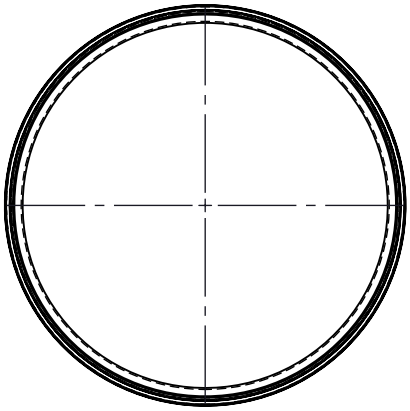


**(∅150)**

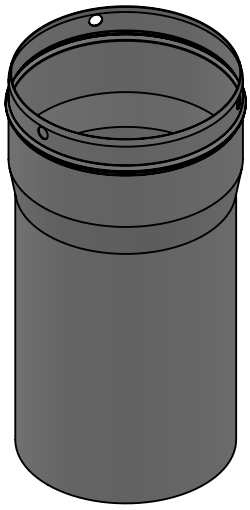

| ∅ | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 190 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A** | 116 | 126 | 136 | 146 | 156 | 176 | 185 | 196 | 221 | 246 | 296 | 346 |
| **B** | 155 | | | | 185 | | | 221 | | | 301 | |
| **HC Typ** | 15 | | | | 20 | | | 24 | | | 30 | |
| **kg** | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 1,6 |

notes:
ENCD

DIN ISO 13920 Tolerances B

revisions-no. 01 | mm / kg

| | date | name |
|---|---|---|
| drawn by | 16.12.24 | MFL |
| checked by | 16.12.24 | JAD |
| approved by | 16.12.24 | BBR |
| modified by | | |

jeremias® CHIMNEY SYSTEMS

description: Adapter DW - Hurrican

code: **FU 2248 ∅**

drawing-no.: **01-01-20-5146-000**

scale: 1:5

format: A4

sheet: 1 of 1

© jeremias GmbH. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.