


A B C D E F


Ausführungsvarianten für Muffe Innenrohr



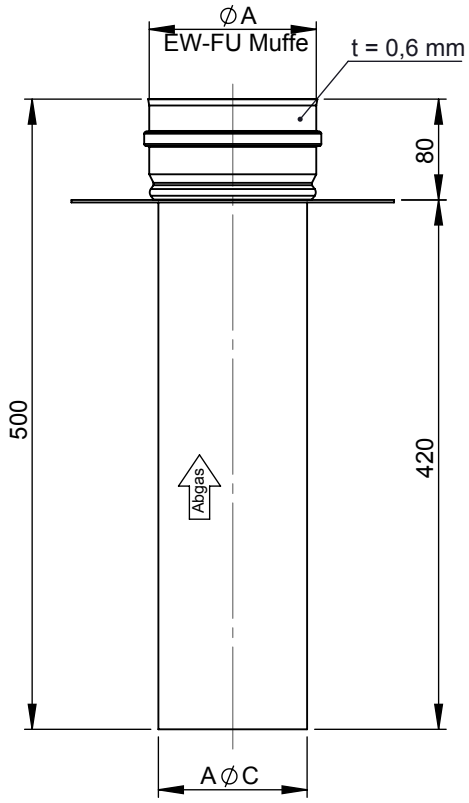

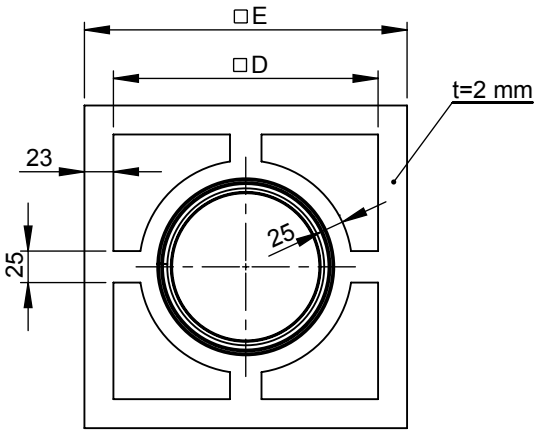

M1:8 (ø150)

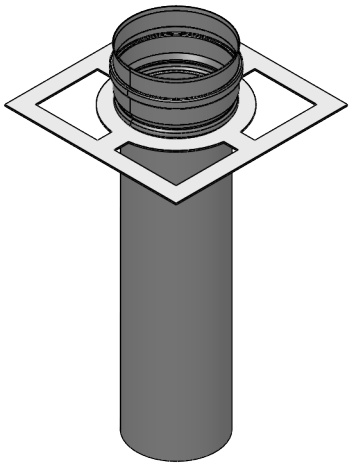

Hinweis: Zwischenstütze auch erforderlich unterhalb einer 2. Reinigung oder 2. T-Anschluss

Ø	80	100	115	120	130	140	150	160	180	200	225	250	300
A	80	100	115	120	130	140	150	160	180	200	225	250	300
C	78	98	113	118	128	138	149	158	178,4	198	223	248	298
E	186	206	236			256		276	286	306	336	356	406
D	140	160	190			210		230	240	260	290	310	360
kg	0.8	1	1,2	1,3	1,5	1,6	1,7	1,8	2	2,3	2,5	2,8	3,3

notes:

DIN ISO 13920 Tolerances B

revisions-no. A1 | mm / kg

	date	name
drawn by	11.02.2019	NGR
checked by		
approved by		
modified by	08.04.2019	NGR

jeremias® CHIMNEY SYSTEMS

description: Zwischenstütze für Dehnungsausgleich l=500mm vor Schrägführung passend für Schacht oder DW-ECO 2.0 über Dach

code: **FULS34**

drawing-no.: **05-10-1206-000**

scale: 1:6

format: A4

sheet: 1 of 1

© jeremias GmbH. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.