



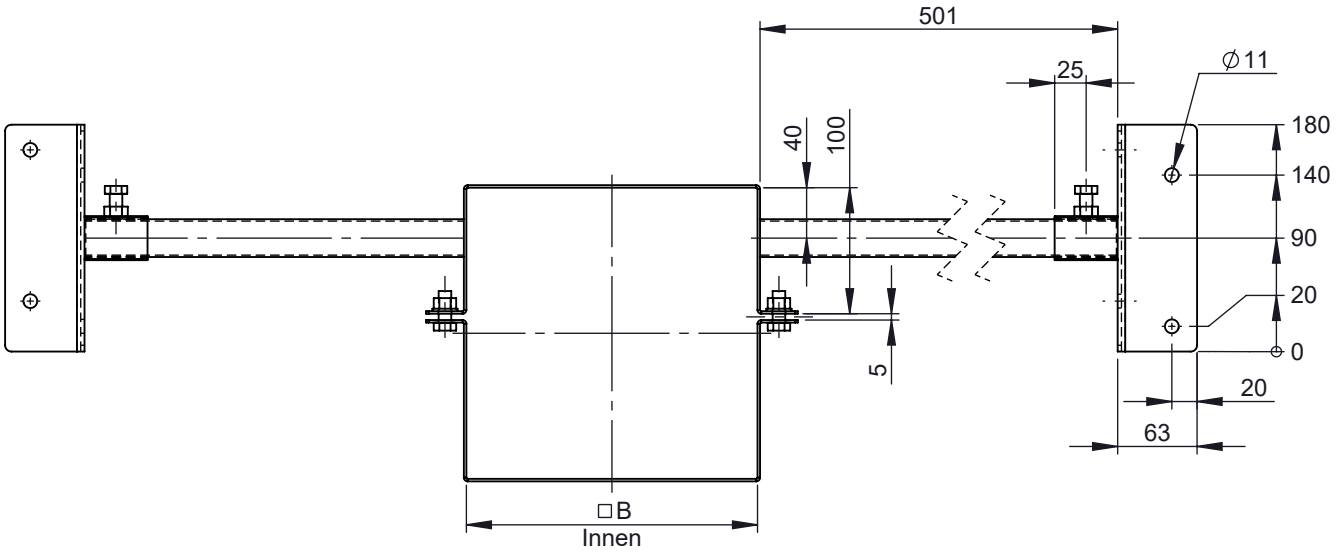

M 1:10 (Ø230)

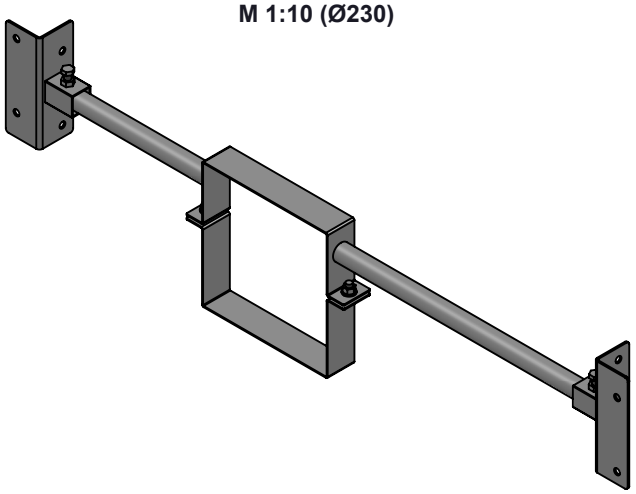

□	230	240	260	270	280	290	310	320	330	340	350	360	370	380	390	400	410	420	430
B	231	241	261	271	281	291	311	321	331	341	351	361	371	381	391	401	411	421	431
kg	3,02	3,05	3,11	3,14	3,17	3,21	3,27	3,3	3,33	3,36	3,39	3,43	3,46	3,49	3,52	3,55	3,58	3,62	3,65

□	450	460	470	480	490	500	510	520	530	550	560	580	600	610	630	660	680	710	730
B	451	461	471	481	491	501	511	521	531	551	561	581	601	611	631	661	681	711	731
kg	3,71	3,74	3,77	3,81	3,84	3,87	3,9	3,93	3,96	4,03	4,06	4,12	4,18	4,22	4,28	4,37	4,44	4,53	4,6

notes:

DIN ISO 13920 Tolerances B

revisions-no. A1

mm / kg

	date	name
drawn by	12.02.2024	API
checked by		
approved by		
modified by		

jeremias® CHIMNEY SYSTEMS

description: Sparrenhalter light für Schacht

code: **2B2-ZUAC..X..-55**

drawing-no.: **01-07-04-0409-000**

scale: 1:10

format: A4

sheet: 1 of 1

© jeremias GmbH. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.