

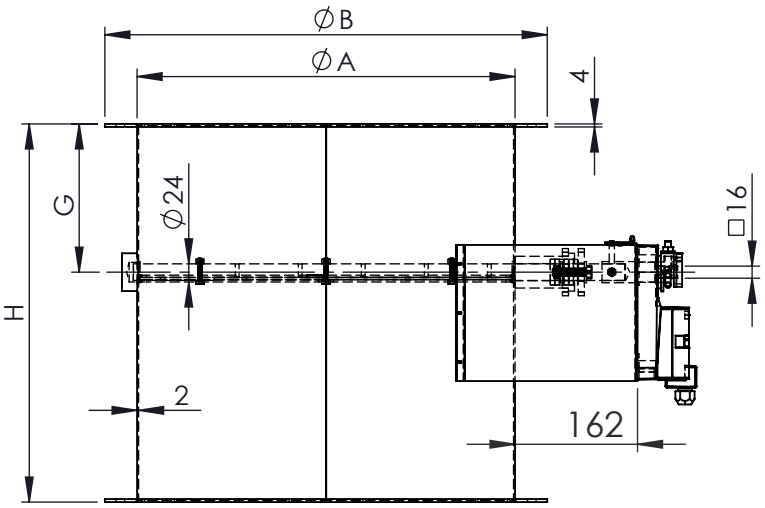


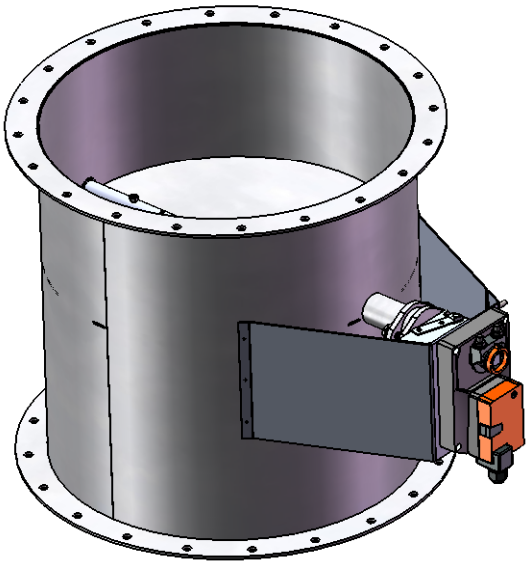

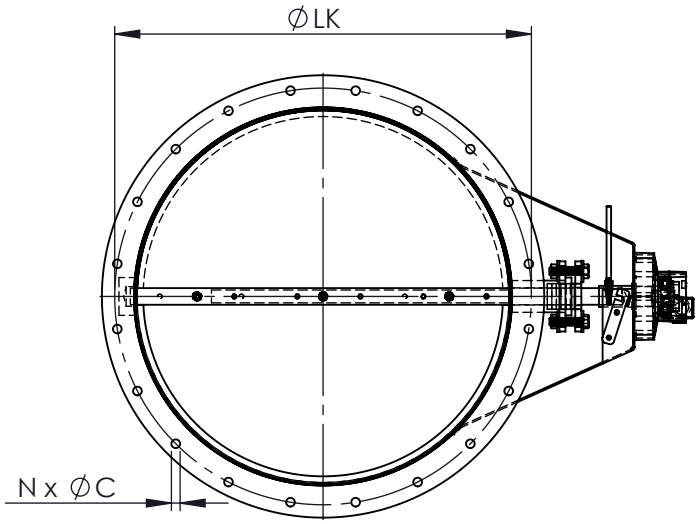

Technische Daten Motor GM230A		
Elektrische Daten	Nennspannung	AC 100 ... 230V, 50/60Hz
	Leistungsverbrauch Betrieb	5W @ Nennmoment
	Anschluss	Kabel 1m, 3x0,75mm²
Funktionsdaten	Drehmoment Motor	40Nm @ Nennspannung
	Handverstellung	Getriebeausrastung mit Drucktaste
	Laufzeit Motor	150s / 90°
Sicherheit	Schutzart	IP54
	EMV Niderspannungsrichtlinie	CE gemäß 89/336/EWG CE gemäß 73/23/EWG
	Umgebungstemperatur	-30 ... +50°C

ØA	ØB	ØLK	N x ØC	H	G
150	225	191	8x11,5	250	117
200	275	241	8x11,5	250	71
250	325	292	12x11,5	250	71
300	385	349	12x11,5	250	71
350	435	405	12x11,5	250	71
400	485	448	16x11,5	250	71
450	535	496	16x11,5		
500	585	551	20x11,5	500	71
600	705	658	20x11,5	600	

material: inside/outside 1.4404
surface: inside/outside matt
weight:
revisions-no. A1

jeremias®

	date	name
drawn	09.09.2011	U. Feix
checked		
appr.		

description: Motorisch gesteuerte Abgasklappe beidseitig geflanscht, Welle druckdicht

code: MAK-HPGM

drawing-no.

A4

scale: 1:20

sheet 1 of 1

revision	date	name