



# System DW-SILVER

## BESCHREIBUNG

Die Jeremias Systemabgasanlage DW-SILVER ist geeignet zum Anschluss von Feuerstätten für die Brennstoffe Gas, Heizöl EL, Holzpellets, Hackschnitzel und Scheitholz sowohl für trockene als auch feuchte Betriebsweise.

## MATERIAL

Innen: 1.4539 (904L) nur rauchgasberührte Bauteile

Außen: 1.4301 (304)

Weitere auf Anfrage

## OBERFLÄCHE

Hochglanz

## WANDSTÄRKE

Innen/Außen je 0,6 mm

Weitere auf Anfrage

## INNENDURCHMESSER

Ø80 - 300 mm

Weitere auf Anfrage bis 1200 mm

## DÄMMUNG

Mineralische Dämmung mit 32,5 mm Dicke, Dämmung 50 mm gegen Aufpreis möglich

## VERBINDUNG

Steckverbindung Muffe/Sicke mit Klemmband

## KLEMMBAND



Inklusive. Bei einem Aufbau ohne T-Anschluss muss ein extra Klemmband für den Mündungsabschluss mit bestellt werden.

## BESTELLCODE

Der Artikelcode für Ihre Bestellung ergibt sich aus:

Artikelcode + Ø (Bsp: 301-DW03).

Abweichungen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Code.

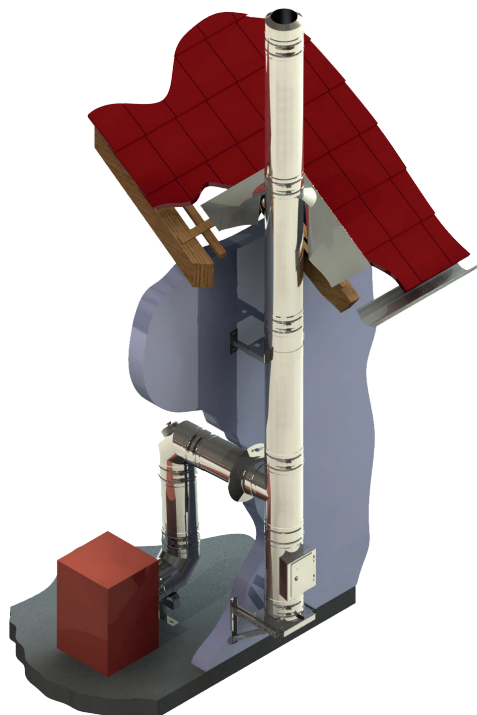

## EIGENSCHAFTEN

- Rußbrandbeständig und feuchteunempfindlich
- Besonders geeignet für die Abführung von Abgasen aus der Verbrennung von Pellets oder Hackschnitzeln bei kondensierendem Betrieb
- Vielseitig einsetzbares Abgassystem
- Hohe Flexibilität für die Realisierung auch schwieriger Einbausituationen

## EINSATZBEREICHE

- Regelfeuerstätten für Öl, Gas
- Holzpellets, Hackschnitzel und Scheitholz aus naturbelassenem Holz

## ZERTIFIKATSNUMMER

Z - 7.1 - 3375

## KLASSIFIZIERUNGEN NACH DIN V 18160 - 1

T600 - N1 - W2<sup>1)</sup> - G50 - L00

- <sup>1)</sup> > für Holzpellets aus naturbelassenem Holz  
> für Hackschnitzel aus naturbelassenem Holz  
> für naturbelassenes Scheitholz  
> für Gas und Heizöl EL