

## BESCHREIBUNG

Das System Jeremias EW-SILVER ist geeignet für Querschnittsverminderungen von Schornsteinen zur Anpassung an moderne Feuerstätten (Öl, Gas, Holzpellets, Hackschnitzel und Scheitholz nach DIN 51731, sowohl für trockene als auch feuchte Betriebsweise).

## MATERIAL

1.4539 (904L) nur rauchgasberührte Bauteile

## OBERFLÄCHE

Matt

## WANDSTÄRKE

0,6 mm, weitere auf Anfrage

## INNENDURCHMESSER


80 - 300 mm, weitere auf Anfrage

## DÄMMUNG

Optional möglich mit Dämmschalen

## VERBINDUNG

Steckverbindung Muffe/Sicke

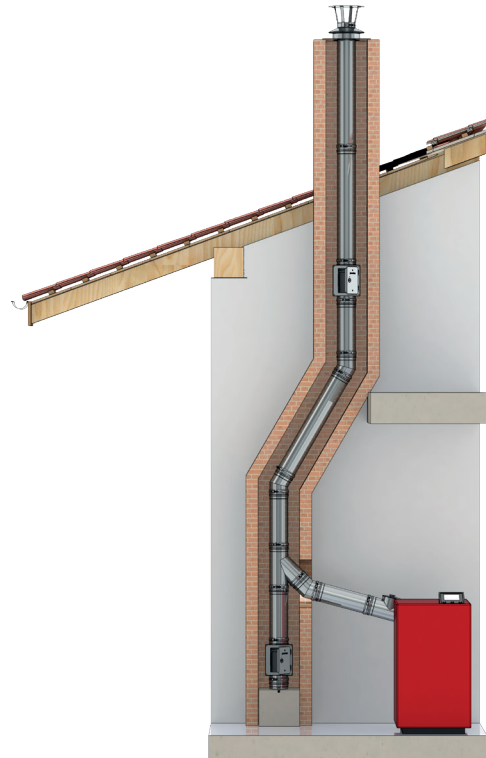

## EIGENSCHAFTEN

- Rußbrandbeständig oder feuchteunempfindlich
- Schnelle Montage und unkomplizierte Schrägführung durch leichtes Material
- Optionale Fixierung mit Klemmbändern
- Optional als ovales Rohr lieferbar ideal für enge und mehrzügige Systeme
- Große Systemvielfalt und umfangreiches Zubehör-Programm

## EINSATZBEREICHE

- Regelfeuerstätten für Öl, Gas, Festbrennstoffe

## ZULASSUNGSNUMMER

Z - 7.1 - 3374

## KLASSIFIZIERUNGEN NACH DIN V 18160 - 1

T400 - N1 - W2<sup>1)</sup> - G50 - L00

T600 - N1 - W2<sup>1)</sup> - G100 - L00

<sup>1)</sup> für Holzpellets aus naturbelassenem Holz  
für Hackschnitzel aus naturbelassenem Holz  
für naturbelassenes Scheitholz  
für Gas und Heizöl EL