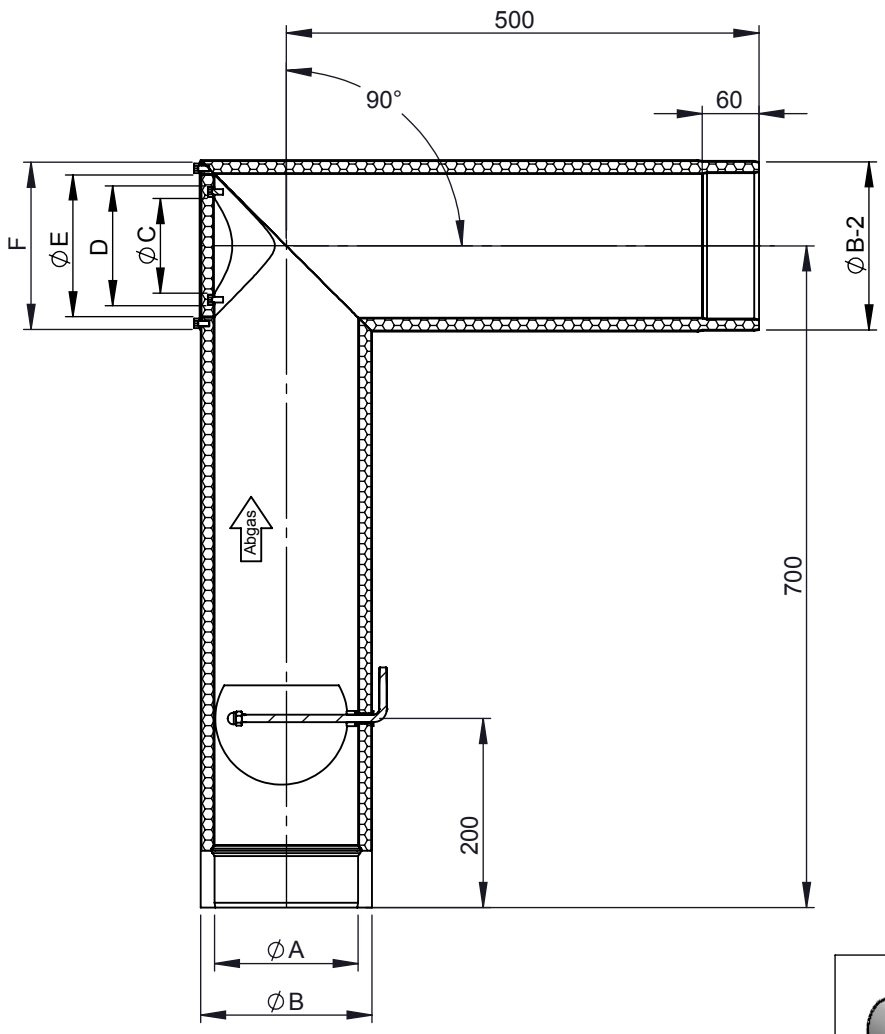



P < 0 Pa


F

450°C

15 mm

Abgas-richtung

**M 1:15 (Ø150)**

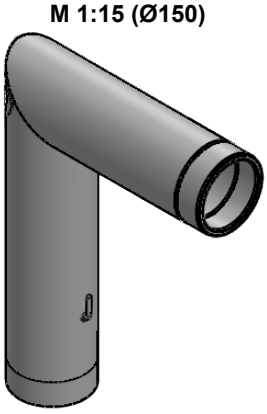

**Oberfläsche X:**

**350-Edelstahl gebürstet**
**15-Hitzefeste Senothermlack**
**Schwarz 702.284**
**25-Hitzefeste Senothermlack**
**Gussgrau 702.288**

| Ø | 130 | 150 |
|---|---|---|
| A | 131 | 152 |
| B | 161 | 181 |
| C | 80 | 100 |
| D | 107 | 127 |
| E | 130 | 150 |
| F | 157 | 177 |
| kg | 6,4 | 7,4 |

notes:

DIN ISO 13920 Tolerances B

revisions-no. A1 | mm / kg

| | date | name |
|---|---|---|
| drawn by | 17.10.2016 | KAB |
| checked by | | |
| approved by | | |
| modified by | | |

jeremias CHIMNEY SYSTEMS

description: Kniewinkelrohr mit Tür und Drosselklappe

code: **ISO415**

drawing-no.: **01-06-10-6255-000**

scale: 1:8

format: A4

sheet: 1 of 1

© jeremias GmbH. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.