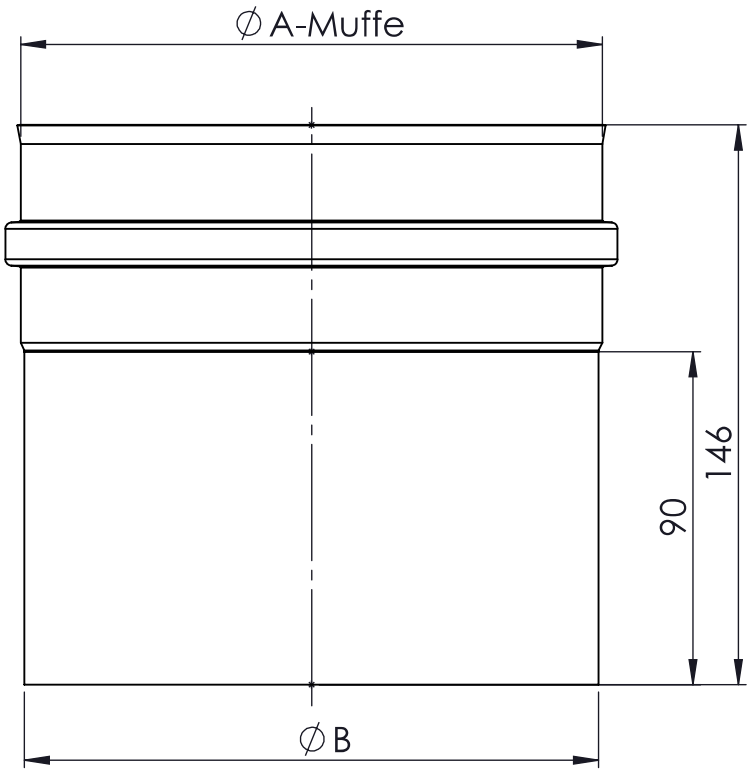



(1:5)

für X auszuwählen:
D = Silikon-Dichtung beigelegt
E = Silikon-Dichtung eingelegt (bis <Ø225mm)
F = Silikon-Dichtung eingeklebt

∅	0080	0100	0115	0120	0130	0140	0150	0160	0180	0200	0225	0250	0300	0350	0400	0450	0500		0600
A	80	100	115	120	130	140	150	160	180	200	225	250	300	350	400	450	500		600
B	77	97	112	117	127	137	147	157	177	197	222	247	297	347	397	447	497		597
t	0,6																		
kg	0,19	0,24	0,27	0,28	0,31	0,33	0,36	0,38	0,42	0,47	0,53	0,59	0,7	0,82	0,93	1,05	1,16		1,4

material: inside/outside	316L	surface: inside/outside	3C	weight:		
				revisions-no.	A2	
	A2	27.02.2014	J.Grimme		date	name
				drawn	20.07.2009	F. Steingruber
				checked		
				appr.		
				progr.no.		
	revision	date	name			

jeremias®

description: Kesselanschluss/Steckverbinder einsteckend

code: ALBI 06 X 32

drawing-no.

A4

scale: 1:2

sheet 1 of 1