
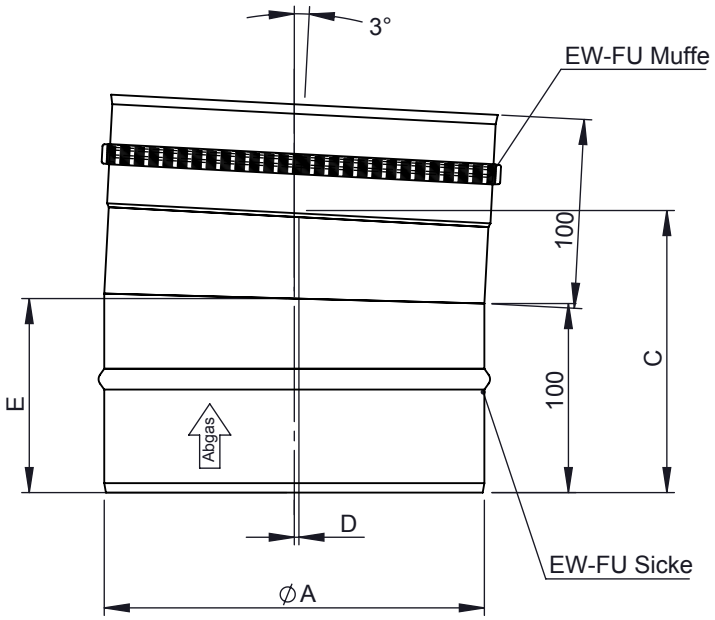


M 1:7 (Ø200)



*Die innenliegenden Dichtringe müssen zusätzlich bestellt werden.
Für den definierten Systemeinsatz ist die Silikon-Dichtung (ALBI26) bis 200°C zu verwenden.

Ø	80	100	115	120	130	140	150	160	180	200	225	250	300	350	400	450	500	600
A	80	100	115	120	130	140	150	160	180	200	225	250	300	350	400	450	500	600
C	146	147				148			149		150	151	152	153	154	156	157	160
D	2												3					
E	101																	
kg	0,3		0,4			0,5			0,6	0,7	0,8		1	1,6	1,8	2	2,3	2,7

notes:

DIN ISO 13920 Tolerances B

revisions-no. A1 | mm / kg

	date	name
drawn by	12.12.2017	TDO
checked by		
approved by		
modified by		

jeremias® CHIMNEY SYSTEMS

description: Winkel 3°

code: **ALBI908**

drawing-no.: **01-01-02-6701-000**

scale: 1:4

format: A4

sheet: 1 of 1

© jeremias GmbH. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.