



Ausführungsvarianten
für Muffe Innenrohr



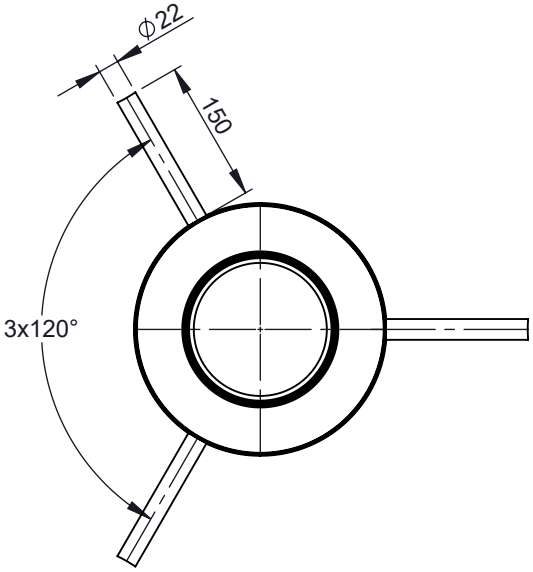


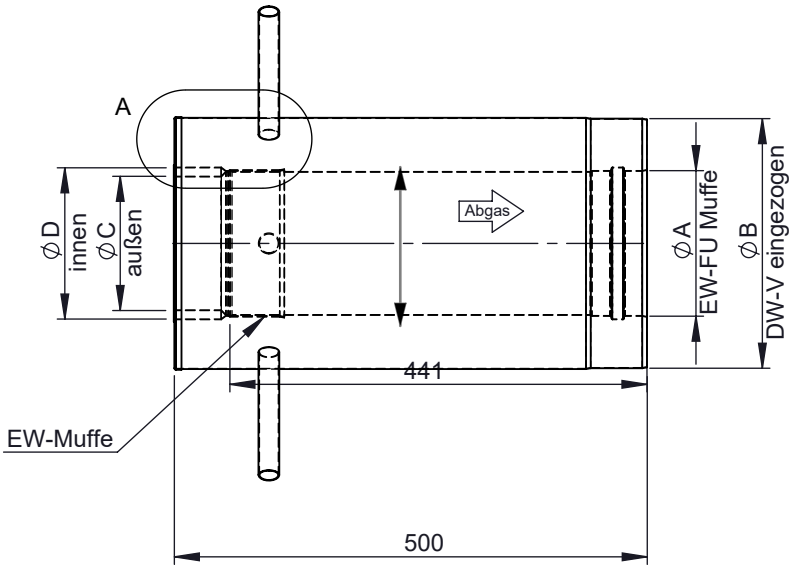

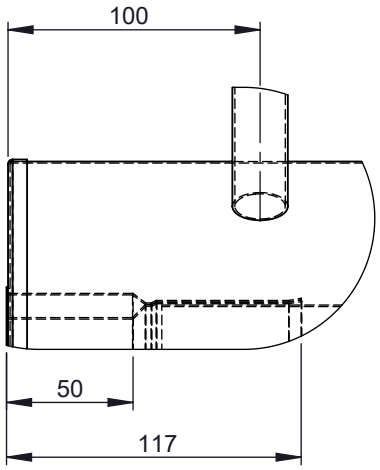

A (1 : 3)

M1:10 (Ø150)

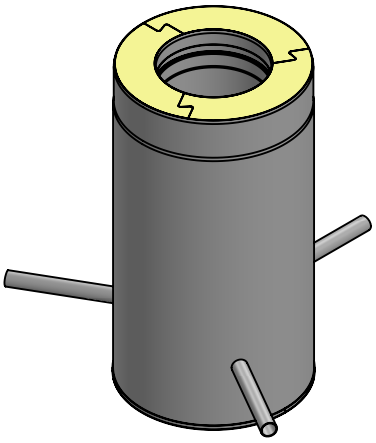

Schliffrichtung Blechtafel

A	**80**	**100**	**130**	**150**	**180**	**200**
B	195	215	245	265	295	315
C	72	92	122	142	172	192
D	90	110	140	160	190	210
kg	4,0	4,6	5,5	6,1	7,1	7,6

notes:

DIN ISO 13920 Tolerances B

revisions-no. A1 | mm / kg

	date	name
drawn by	14.11.2019	RLE
checked by		
approved by		
modified by	27.01.2020	KSA

jeremias® CHIMNEY SYSTEMS

description: Doppelfutterrohr GL = 500 mm und 3x Rundrohr für Deckenbefestigung

code: **350-DWVG1000**

drawing-no.: **02-53-3413-000**

scale: 1:8

format: A4

sheet: 1 of 1

© jeremias GmbH. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.