

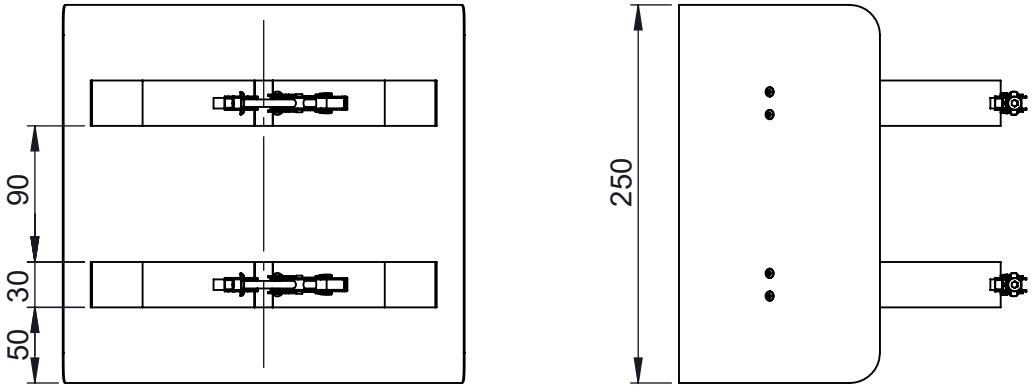


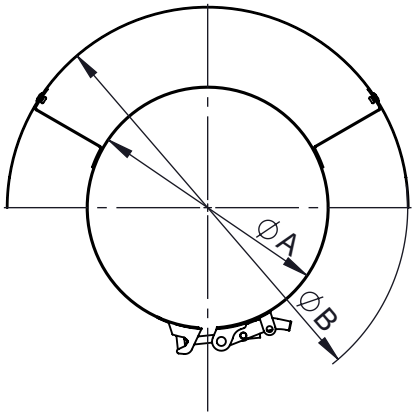

Attention
Ferro X...
0 - not painted
1 - SENOTHERM 702.284 black
2 - SENOTHERM 702.310 black-metalic
3 - SENOTHERM 702.288 gray
4 - SENOTHERM 800.820 light-gray

1:5 (150)

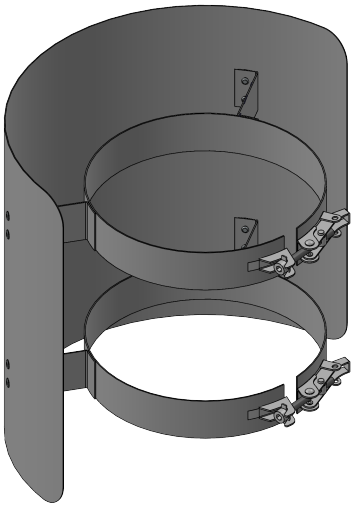

∅	100	115	120	125	130	140	150	160	170	180	200	225	250
A	100	115	120	125	130	140	150	160	170	180	200	225	250
B	205	220	227	229	234	244	255	264	274	284	304	329	354
kg	0,65	0,96	0,72	0,72	0,74	0,77	0,8	0,83	0,86	0,89	0,95	1,03	1,11

notes:
ENCD

DIN ISO 13920 Tolerances B

revisions-no. 02 | mm / kg

	date	name
drawn by	16.05.24	PMA
checked by	16.05.24	JAD
approved by	16.05.24	JWY
modified by		

jeremias® CHIMNEY SYSTEMS

description: Heat radiation shield l=250mm

code: **FERRO x959 ∅**

drawing-no.: **06-01-9600-000**

scale: 1:5

format: A4

sheet: 1 of 1

© jeremias GmbH. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.