



Ausführungsvarianten
für Muffe Innenrohr



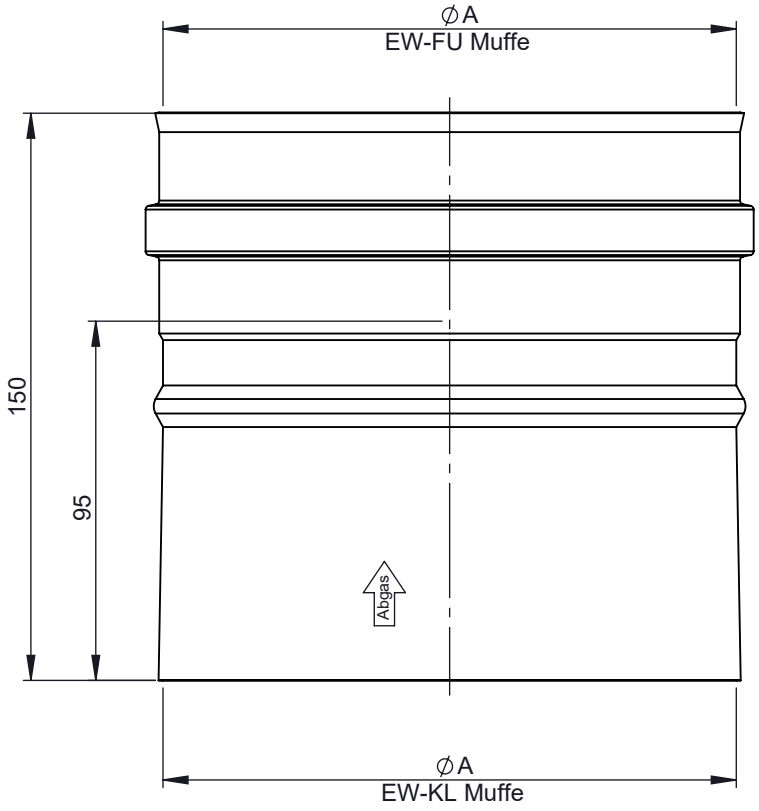

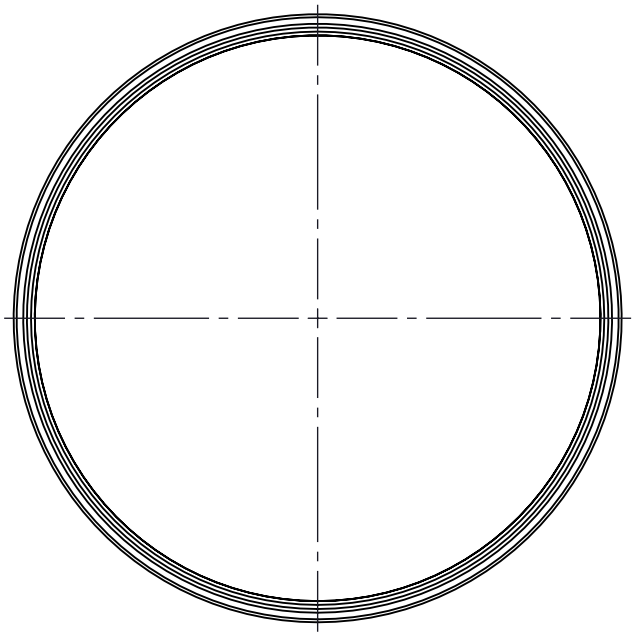

M 1:10 (Ø150)



Ø	060	080	100	110	115	120	125	130	140	150	160	180	200	225	250	300	350	400	450	500	550	600
A	60	80	100	110	115	120	125	130	140	150	160	180	200	225	250	300	350	400	450	500	550	600
kg	0,24	0,32	0,4	0,44	0,46	0,48	0,5	0,52	0,56	0,6	0,64	0,72	0,8	0,89	0,99	1,19	1,39	1,58	1,78	1,98	2,17	2,37

notes:

DIN ISO 13920 Tolerances B

revisions-no. A1 | mm / kg

	date	name
drawn by	21.09.2026	SSE
checked by		
approved by		
modified by		

jeremias® CHIMNEY SYSTEMS

description: Kesselanschluss / Steckverbinder übersteckend konisch, EW-KL-Muffe auf EW-FU-Muffe

code: **FU10123**

drawing-no.: **01-20-3293-000**

scale: 1:2

format: A4

sheet: 1 of 1

© jeremias GmbH. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.