
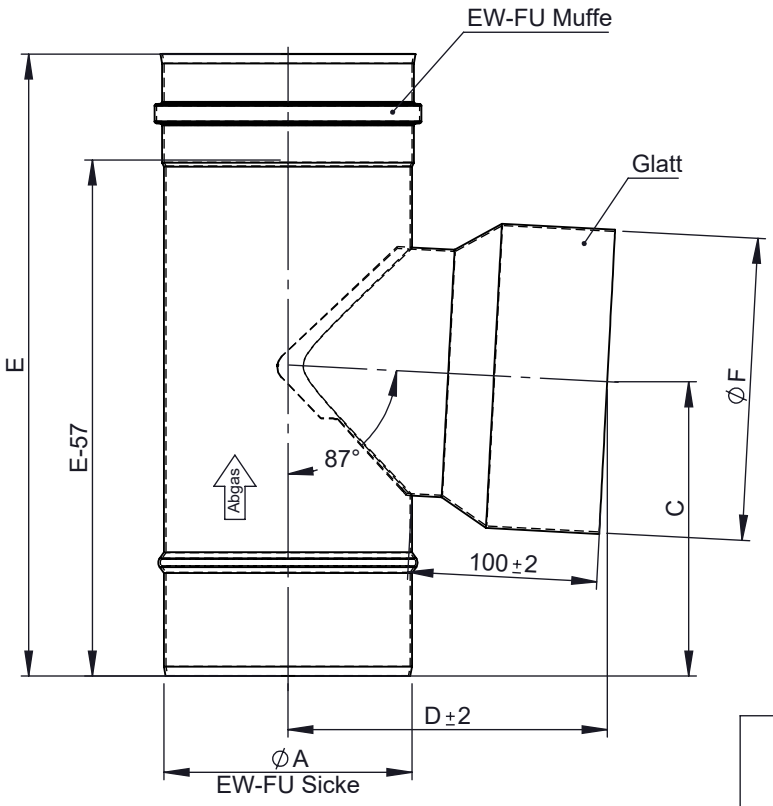



**M 1:6 (Ø130/160)**

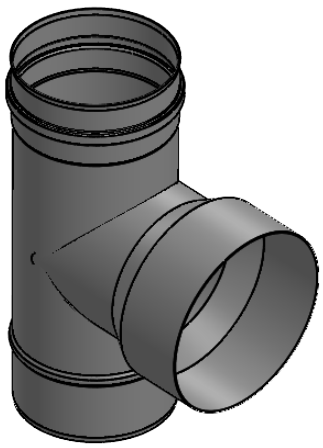

| Ø | 130/140 | 130/150 | 130/160 |
|---|---|---|---|
| A | 130 | | |
| C | 156 | | |
| D | 169 | | |
| E | 329 | | |
| F | 140 | 150 | 160 |
| kg | 1,43 | 1,46 | 1,48 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| material: inside/outside | surface: inside/outside | DIN ISO 13920 Tolerances B | | scale 1:4 |
| | | revisions-no. A1 | mm / kg | format A4 |
| notes: | 2B(3C) = matt | | date | name |
| | 2R(3D) = hochglanz | drawn by | 20.05.2026 | SSE |
| | 2J(GEB) = gebürstet | checked by | | |
| | | approved by | | |
| | | modified by | | |

description: T-Anschluss 87° mit Wassernase (WIG-geschweißt), erweitertet Abgang glatt

code: **FU103015E130**

drawing-no.: **01-01-20-2129-000**

sheet: 1 of 1

© jeremias GmbH. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.