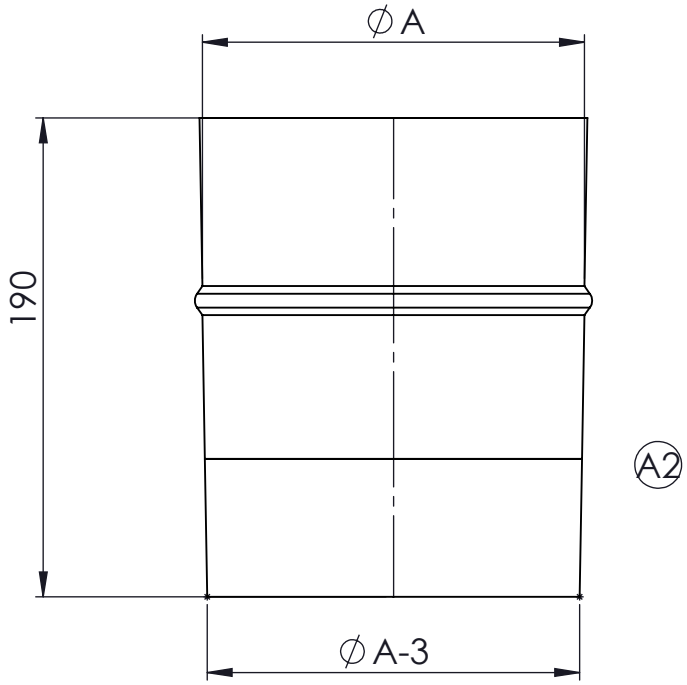


P > 0 Pa

P < 0 Pa


GARANTIE 10 JAHRE


Ö,G,F

5000 Pa

600°C

Rgr. FU

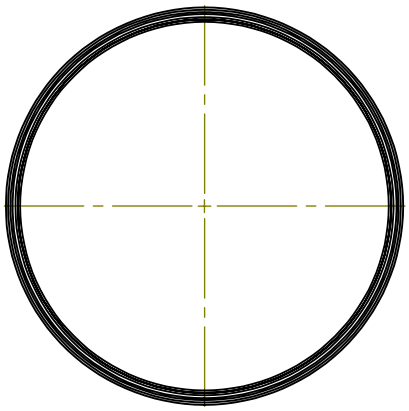



(1:6)

∅	0080	0100	0115	0120	0130	0140	0150	0160	0180	0200	0225	0250	0300	0350	0400	0450	0500	0550	0600
A	80	100	115	120	130	140	150	160	180	200	225	250	300	350	400	450	500	550	600
t	0,8																		
kg	0,31	0,39	0,45	0,47	0,51	0,55	0,59	0,63	0,7	0,78	0,88	0,98	1,17	1,37	1,53	1,76	1,95	2,15	2,34

material: inside/outside	316L	surface: inside/outside	3D	weight:		
				revisions-no.	A1	

jeremias®

	A2	14.03.2014	J.Grimme		date	name
				drawn	26.01.2010	F. Steingruber
				checked		
				appr.		

description: EW-KL 120 Universalanschluss einsteckend, konisch

code: EWKL.6D0000.120Ø

drawing-no.

A4

	revision	date	name	scale: 1:3	sheet 1 of 1